




## StoNordic Putssystem

StoNordic är ett armerat putssystem för fasta mineraliska underlag och för isolerade fasadsystem för såväl nyproduktion som renovering. Systemet bygger på beprövad teknik med speciellt anpassade grundputser som klarar dagens krav på vidhäftning och långa underhållsintervaller. Med StoNordic Putssystem erhålls homogena väggar utan fogar med enkla detaljlösningar. Används systemet tillsammans med våra ytbehandlingar som är både vattenavvisande och som släpper igenom vattenånga, hindras vatten och fukt från att komma in i stommen. Torra väggar är varma väggar.


# StoNordic Putssystem

## Det armerade putssystemet

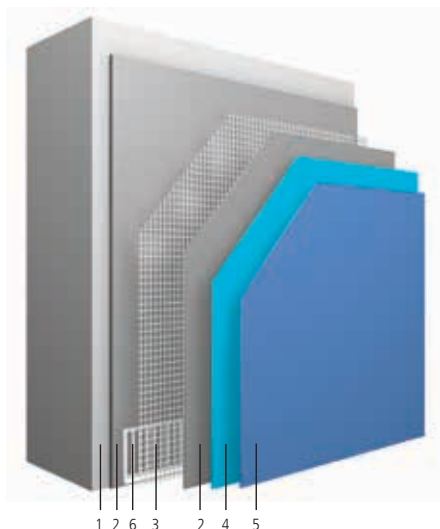

## StoNordic Putssystem

- 1. Förbehandling:** StoPrim Plex, StoPrim Micro eller StoCryl GQ
- 2. Grundputs:** StoArmat Classic plus, Sto Systemputs, StoLevell Evo, StoLevell FT eller StoLevell Cote (ev. lågalkalisk)
- 3. Armering:** Sto Glasfiberväv M
- 4. Primer på mineralisk grundputs innan ytputs:** StoPrep Miral eller Sto Primer
- 5. Slutbeläggning:** Ytputs alt. fasadfärg (silikat, akryl eller silikonharts-baserad)
- 6. Putsavslutningsprofil**

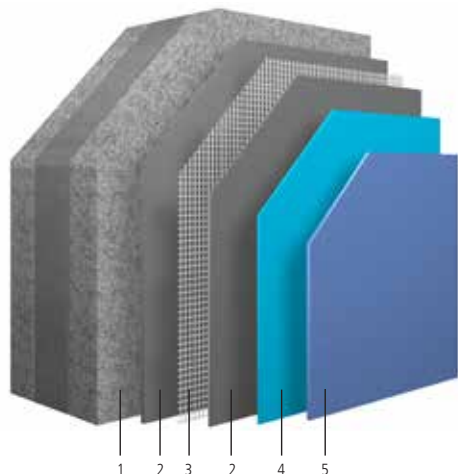

## StoNordic Vario Putssystem

- 1. EPS Väggelement**
- 2. Grundputs:** StoArmat Classic plus, Sto Systemputs, StoLevell Evo eller StoLevell FT
- 3. Armering:** Sto Glasfiberväv M
- 4. Primer på mineralisk grundputs:** StoPrep Miral
- 5. Ytputs:** StoSilco K/R, Sto Lotusan® K

Sto Scandinavia AB  
Box 1041  
SE-581 10 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00  
Telefax +46 13 37 71 37  
kundkontakt@sto.com  
www.sto.se



## Översikt StoNordic Putssystem

### Användning

- Befintliga och nya byggnader

### Underlag

- Murverk som t.ex. tegel, kalksandsten, lättbetong, leca
- Fasta mineraliska underlag
- Putsade isolerade fasadsystem
- EPS väggelement (StoNordic Vario Putssystem)

### Egenskaper

- Väderbeständigt
- Motståndskraftig mot påväxt av alger
- Hög spricksäkerhet
- Självrengörande med StoLotusan® ytputs och/eller StoColor Lotusan® färg

### Design

- Mineralisk och organisk ytputs i olika strukturer och kornstorlekar
- Mineralisk och organisk färg
- Kulörer enligt StoColor System
- Ljusreflektansfaktor:
  - Massiva underlag: Ingen begränsning
  - Underlag av isolering  $\geq 20\%$
- StoDeco Profil, StoDeco Kvaderputs
- Sto Natursten, StoBrick (dekorationstegel), keramikplattor
- Sto Tunntegel
- Sto Superlit, naturstenputs

### Applicering

- Många detaljlösningar
- Manuell eller maskinell applicering med StoSilo Maskinteknik