
Omsorgsfullt byggande.


StoCleyer B Manual

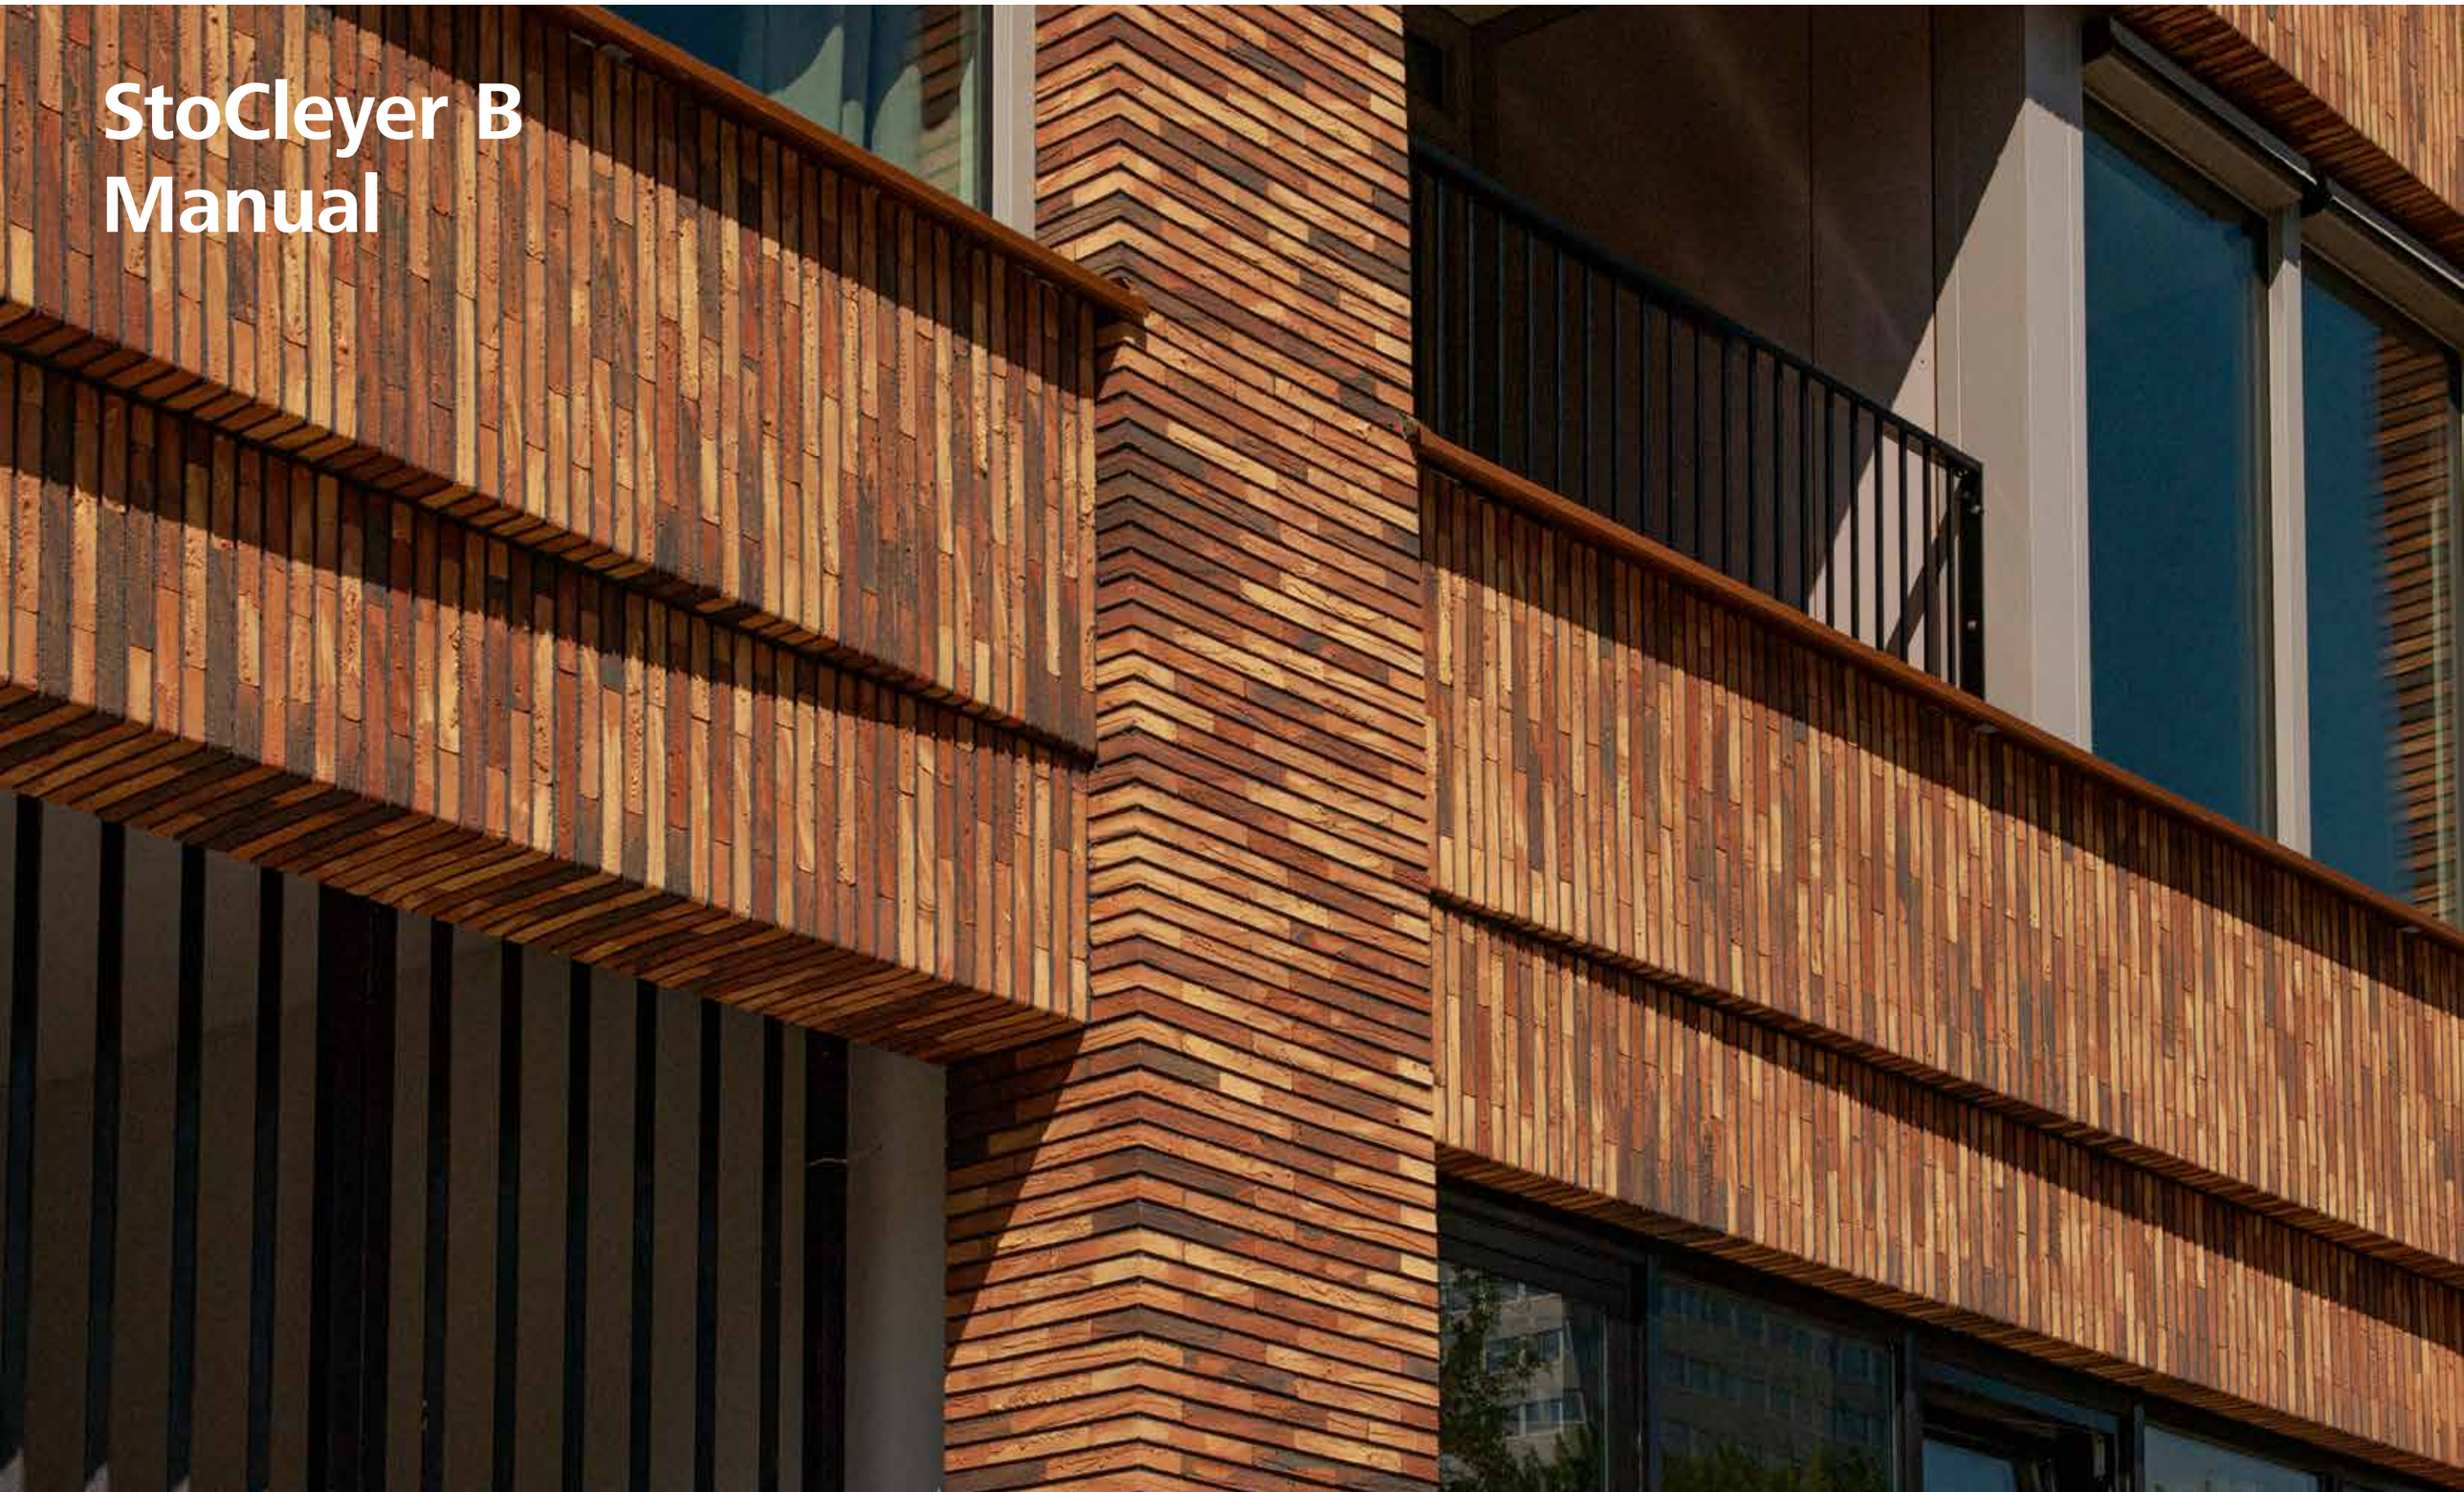

Observera:
Notera att detaljer, illustrationer, generell teknisk information och ritningar som finns i denna broschyr endast är generella förslag och detaljer som beskriver funktionerna. Inga exakta mått utlovas. Hantverkaren/kunden ansvarar själv för att ändamålsenlighet och fullständighet kontrolleras vid respektive byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla riktlinjer och specifikationer måste anpassas till och avstämmas mot de lokala omständigheterna och utgör ingen bygg-, detalj- eller monteringsplan. De aktuella tekniska riktlinjerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och systembeskrivningarna/godkännandena måste beaktas.

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Tillverkningsprocess

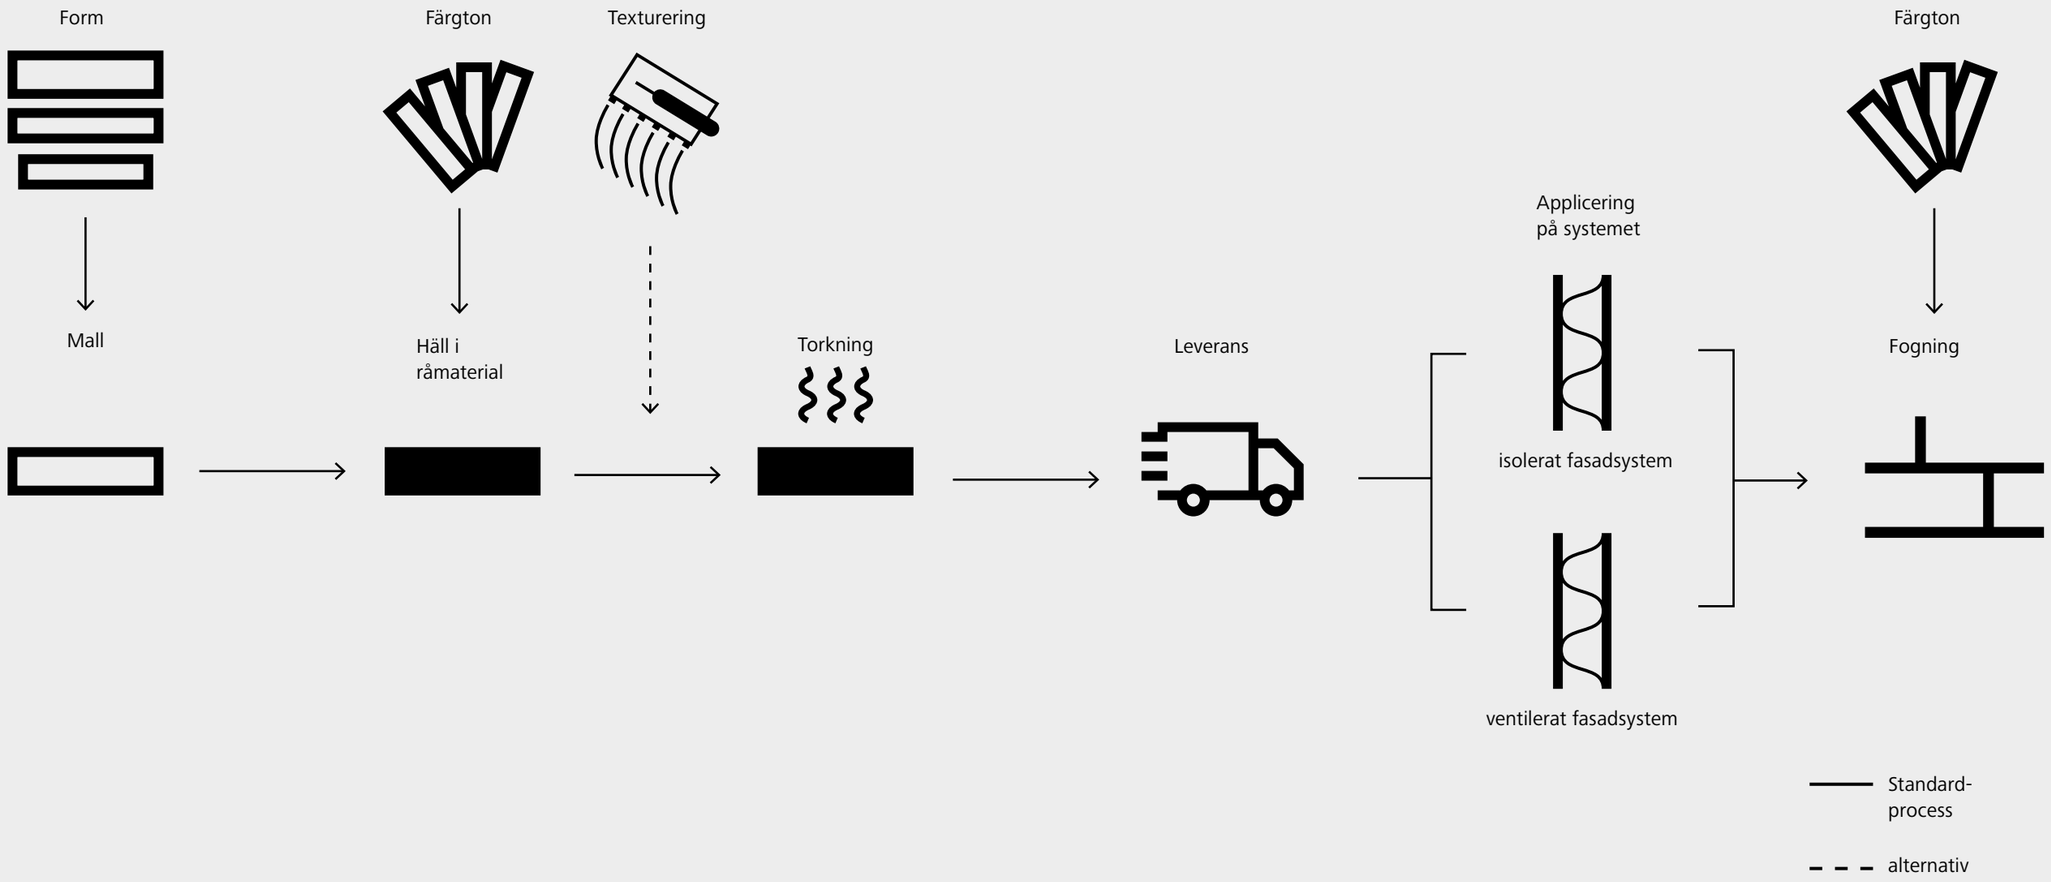

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B i system

StoTherm - isolerade fasadsystem

StoTherm-familjen omfattar sju beprövade isolersystem, vilket ger hög flexibilitet för att möta olika projektkrav – utan att kompromissa med säkerheten i en testad och godkänd lösning.

Följande system är godkända för användning med StoCleyer B som tegelbeklädnad:

- StoTherm Vario D
- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral
- StoTherm PIR
- StoTherm Resol
- StoTherm Classic
- StoTherm AimS

Isolerskikt



- Isolering (här mineralull), klistrat och pluggat på väggkonstruktionen
- Förankring av tunga ytskiktsmaterial genom armeringen

Bärskikt

Armeringsskikt



- Armerad grundputs, organisk eller mineralisk beroende på systemkrav

Materialskikt



StoCleyer B | StoCera | StoBrick | StoStone | StoGlass Mosaic | StoDeco | StoSignature

Alternativt materialskikt

- StoCleyer B: tegelbeklädnad
- StoCera: keramiska plattor
- StoBrick: dekorationstegel
- StoStone: naturstensplattor
- StoGlass Mosaic: glasmosaik
- StoDeco: formbara fasadelement
- StoSignature: putsytorl

StoVentec ventilerade fasadsystem

StoVentec kombinerar de byggfysiska fördelarna med en ventilerad fasad och erbjuder nästintill obegränsade möjligheter när det gäller kulörer, texturer och materialval.

Om StoCera används som fasadbeklädnad finns följande systemlösning tillgänglig:
- StoVentec C



- Isolering: fiberdukbelagd mineralull
- Infästning med isolerings-plugg



- Underkonstruktion, bestående av vägghållare och T-profiler
- Bärskiva



- Armerad grundputs, organisk eller mineralisk beroende på systemkrav






StoCleyer B | StoCera | StoBrick | StoStone | StoGlass Mosaic | StoDeco | StoSignature

Alternativt materialskikt

- StoCleyer B: tegelbeklädnad
- StoCera: keramiska plattor
- StoBrick: dekorationstegel
- StoStone: naturstensplattor
- StoGlass Mosaic: glasmosaik
- StoDeco: formbara fasadelement
- StoSignature: putsytor

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Formatöversikt

Valbara tegelformat		Tyskt Tyskt normalformat (NF)	Tunnformat (DF)	Långformat (LF)
	Löptegel	240 x 71 48 st/m²	240 x 52 64 st/m²	490 x 52 32 st/m²
	Hörntegel	240 / 115 x 71 12 st/m	240 / 115 x 52 16 st/m	–
	Översmygstegel	240 x 115 / 71 4 st/m	240 x 115 / 52 4 st/m	–

Alla mått i mm
Originalinformationen är endast i informationssyfte

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.


Läggningsmönster och fogbredder


Formatet på StoCleyer B, tillsammans med bredden på stöt- och liggfogar, har stor påverkan på valet av läggningsmönster och det visuella intrycket av fasaden. Nedan visas exempel på olika kombinationer:


Övre raden: Löpförband med halvstensförskjutning, normal- och tunnformat, fogbredd 12 mm (stöt- och liggfog)


Mellersta raden: Löpförband med halvstensförskjutning, normal- och tunnformat, stötfog 10 mm och lagerfog 14 mm


Undre raden: Parkettförband, normal- och tunnformat, stöt- och lagerfog 12 mm

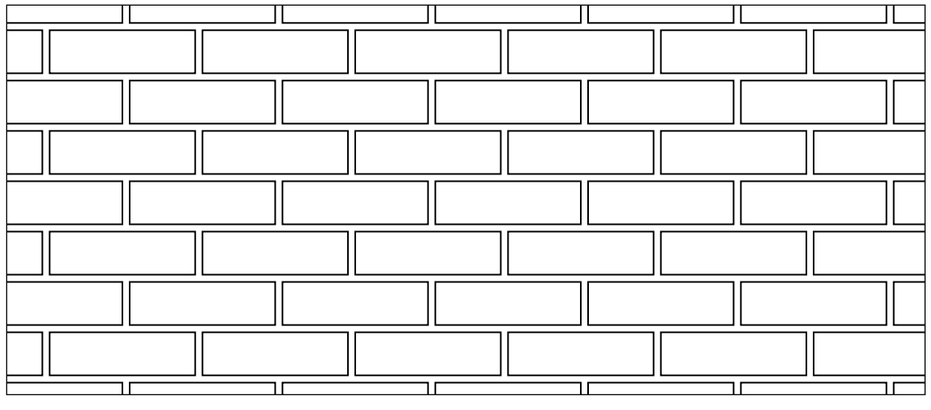


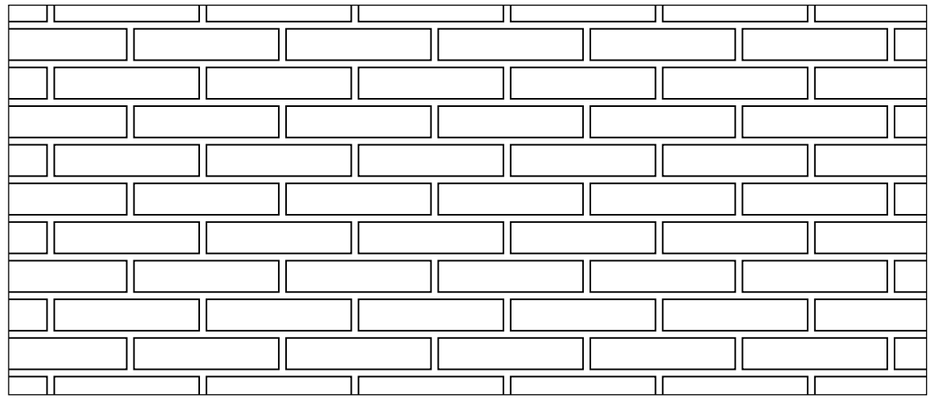

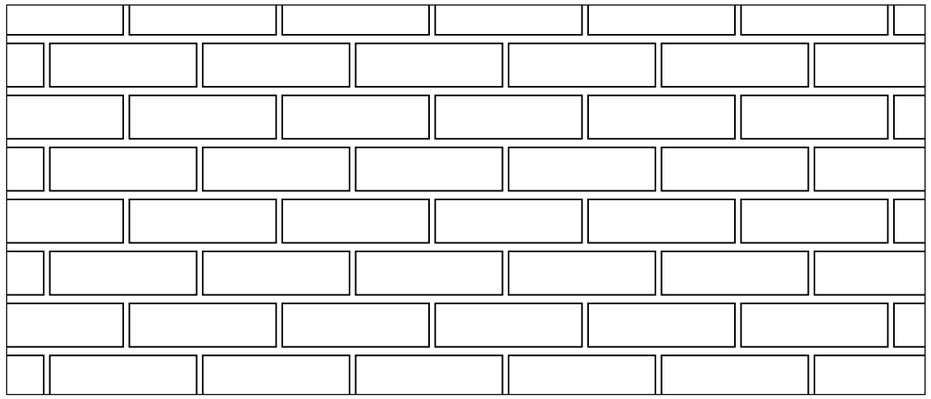

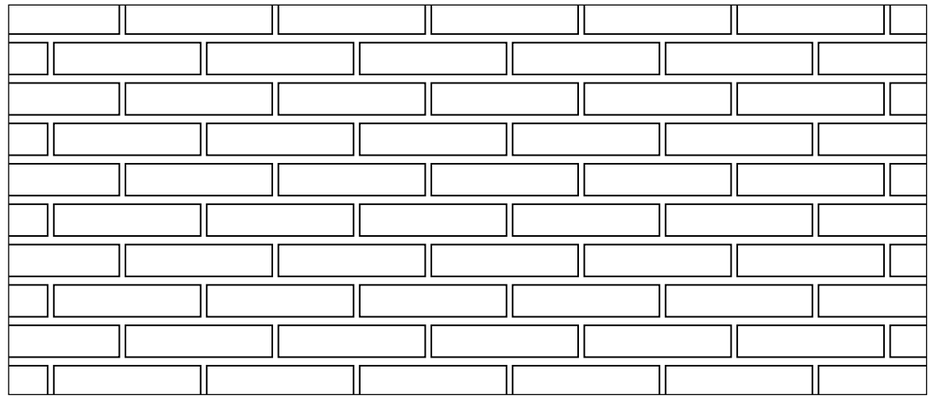

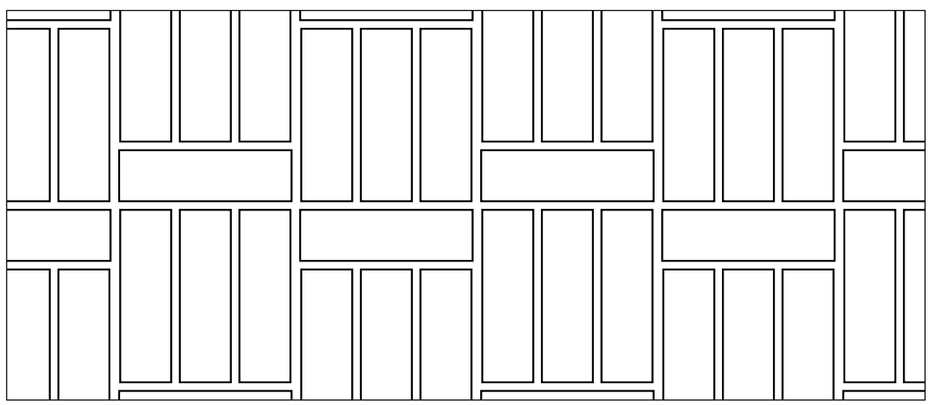

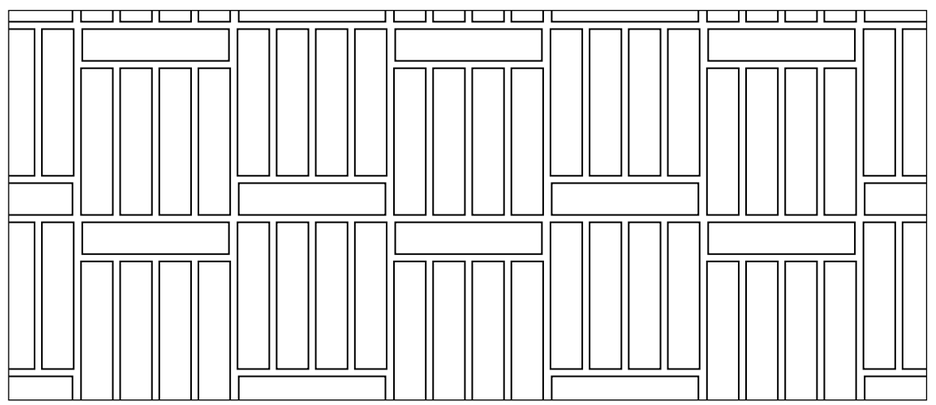

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Fogning och applicering av StoCleyer B

Fogbredd och mönster

Stöt- och liggfogar i murverksförband används bland annat för att kompensera för tillverkningstoleranser hos StoCleyer B. Fogbredden påverkar i hög grad fasadens visuella uttryck (se sidan 7). I denna manual används en fogbredd på 12 mm för både stöt- och liggfogar.

Rörelsefogar

StoCleyer B kan appliceras på både StoTherm- och StoVentec-system utan behov av rörelsefogar.

Förband

StoCleyer B är en imitation av äkta tegel. För att uppnå ett så naturtroget resultat som möjligt rekommenderas traditionella murverksförband såsom löp- eller parkettförband.

Applicering

Planera arbetet med hänsyn till solens rörelse – undvik direkt solljus.

Förvara inte StoCleyer B i temperaturer under +10°C (ökad risk för skador).

Komplexa mönster kräver mer noggrann planering och ökar appliceringssvårigheten.

För att få ett enhetligt färgspel bör element från olika kartonger blandas vid läggning.

Vid användning av olika batcher eller efterleveranser bör en visuell kontroll göras före applicering. Jämför med referensprov om produkten är specialtillverkad.

Lägg gärna ut elementen enligt mönsterplanen på en horisontell yta innan montering.

Montering

Börja gärna på en mindre synlig del av fasaden för att justera arbetsmetod och arbetsflöde.

Placera 4–6 element i den färska limbädden inom de markerade rutnäten. Justera fogbilden noggrant och tryck försiktigt fast elementen. Observera att ojämnt tryck kan bli synligt i slutresultatet.

Undvik att få Sto Klister- och fogbruk på ytan. Vid spill, torka bort omedelbart med vatten. Torkade rester kan försiktigt skrapas bort efter härdning.

Fogbehandling

Till skillnad från traditionella material som tegel kräver StoCleyer B ingen separat fogning. Omedelbart efter att elementen tryckts fast jämnas klister- och fogbruket ut med pensel.

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B: brett utbud av design-möjligheter

StoCleyer B är en snabb och enkel lösning för att skapa fasader med en autentisk tegelkaraktär. Med 24 kulörer erbjuder StoCleyer B ett mångsidigt urval av designalternativ.

De unika materialegenskaperna hos tegelbeklädnaden säkerställer ett effektivt och säkert genomförande av ditt projekt – oavsett om det används på ett isolerat eller ventilerat fasadsystem.

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 04
Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2059A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 06


Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2059A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 07

Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2058A

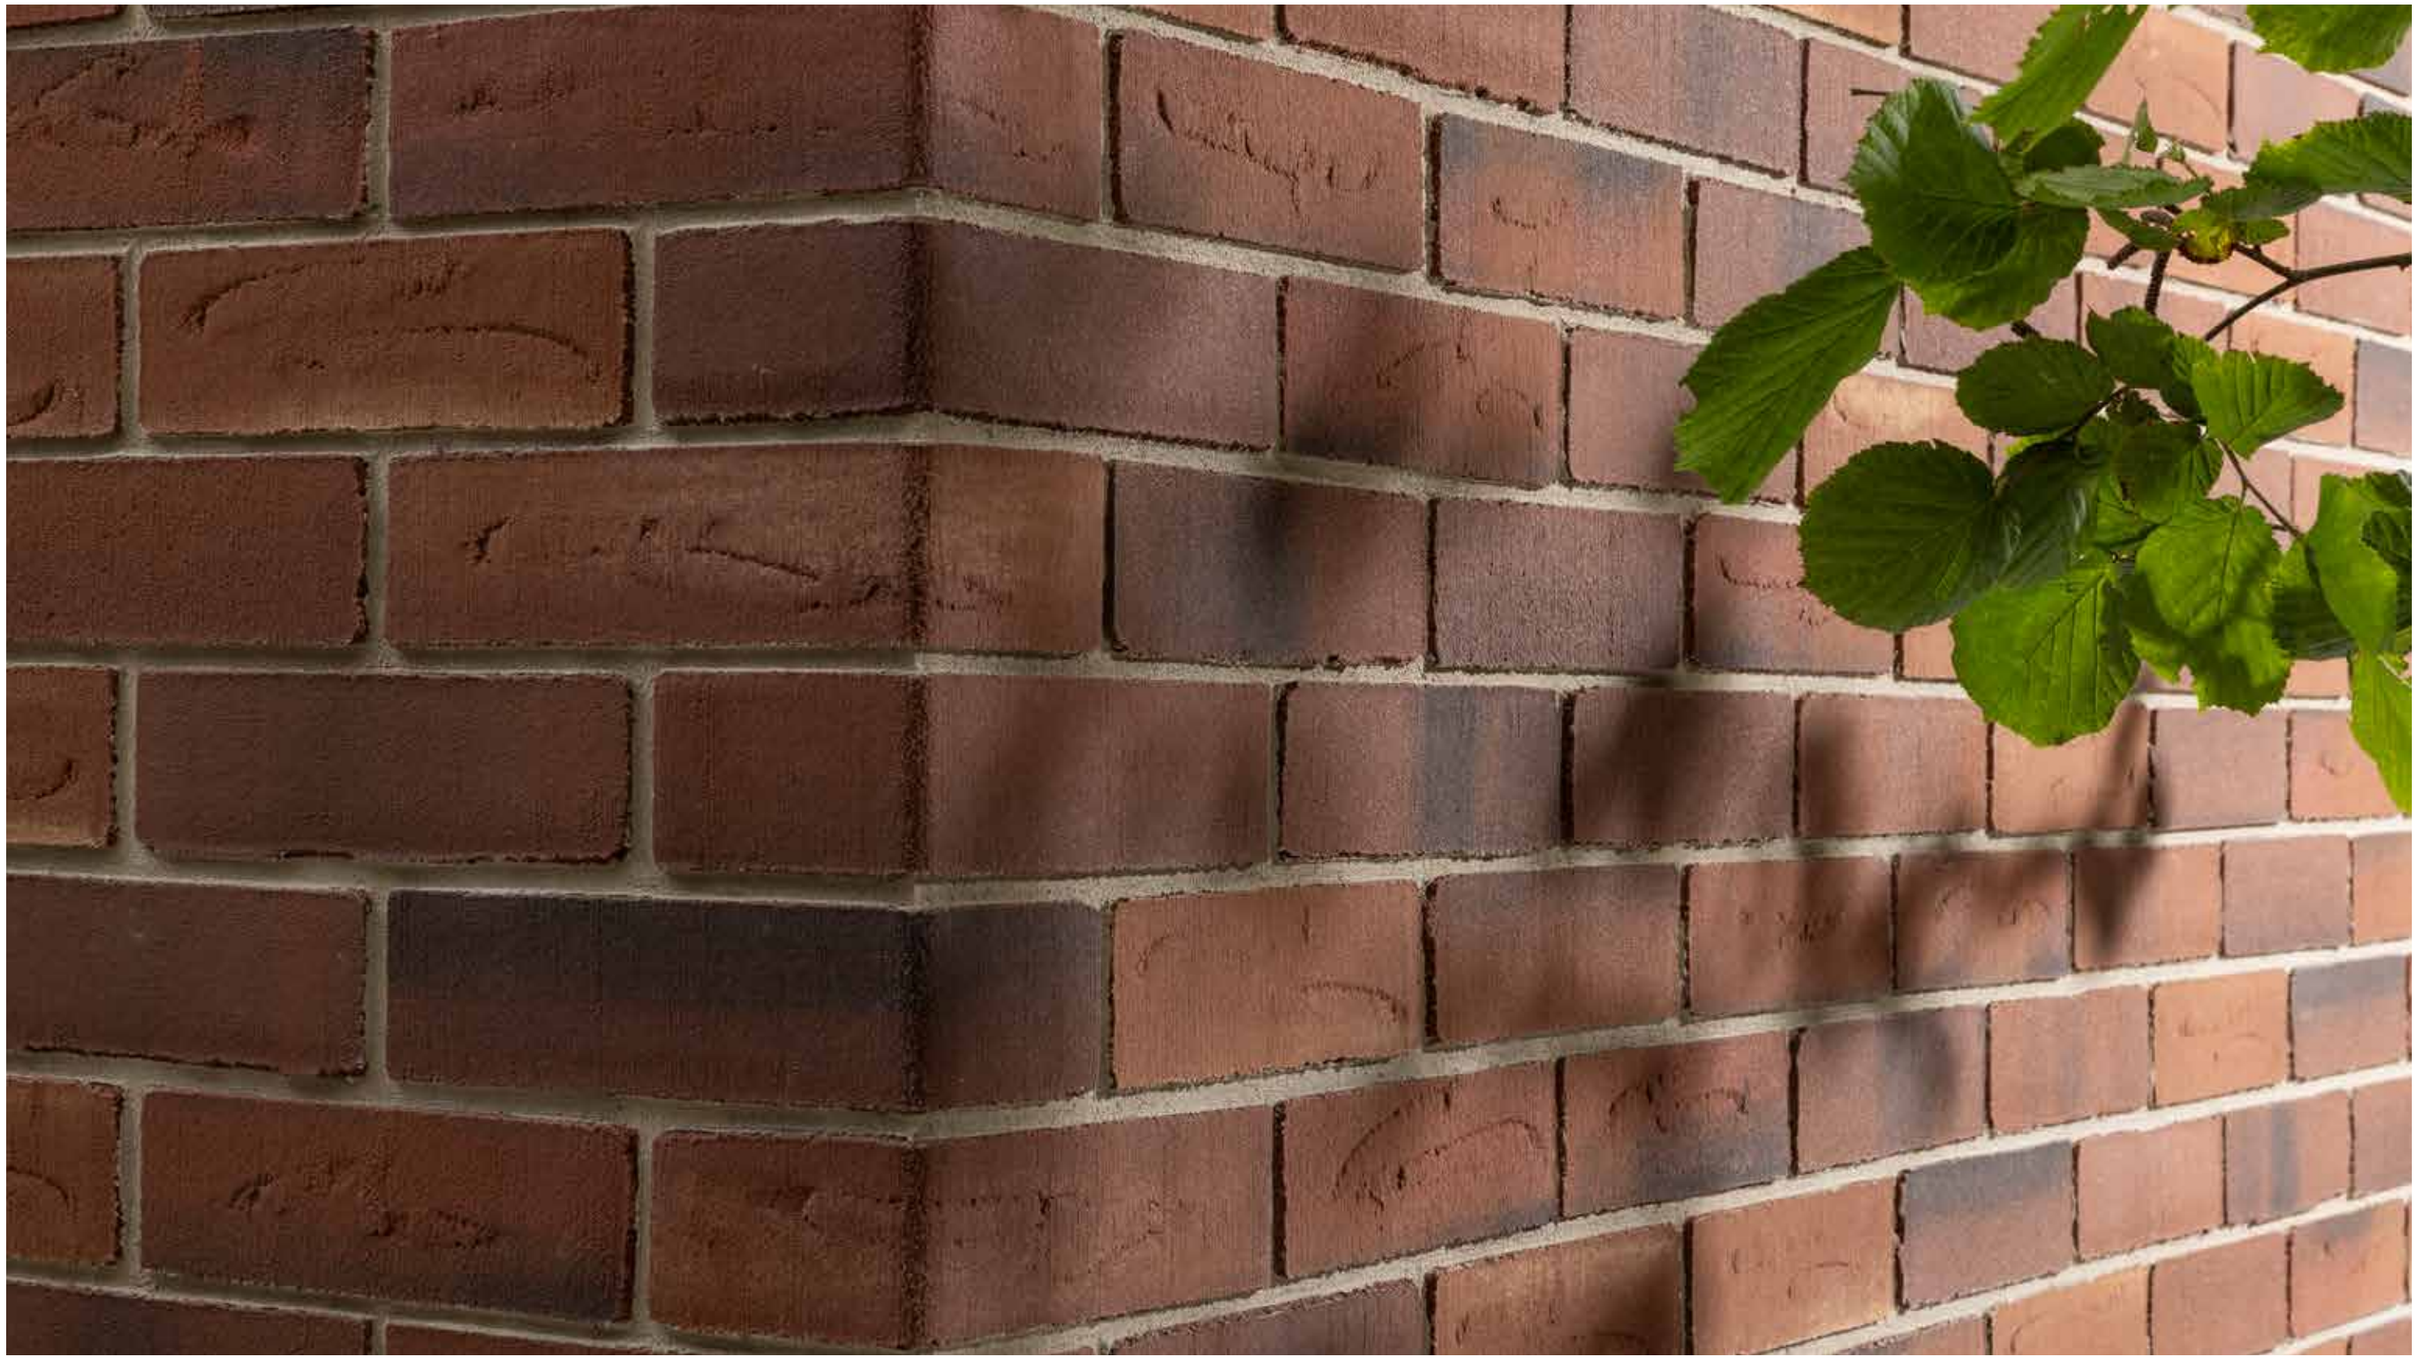

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 02

Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 07

Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 08

Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 02

Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2056A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 04

Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2058A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 05

Format NF (240 mm x 71 mm), fogkulör 2058A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Kollektion

	StoCleyer B Grey	StoCleyer B Beige	StoCleyer B Red
Närbild			
Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)			
Produktvy (visningsavstånd ca 1,5 m)			
Yta	fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad	fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad	medel till kraftigt välvd textur, alternativt sandslipad
Färgsättning	monokrom / skiftande / polykrom	monokrom / skiftande / polykrom	monokrom / skiftande / polykrom
Glansgrad	matt	matt	matt
Kanter / hörn	rundade	rundade	rundade
Baksida	slät, blank	slät, blank	slät, blank

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey

Yta
fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad

Färgsättning
monokrom, skiftande, polykrom

Kanter
rundade

Baksida
slät, blank

StoCleyer B Grey 01

StoCleyer B Grey 02

StoCleyer B Grey 03

StoCleyer B Grey 04

StoCleyer B Grey 05

StoCleyer B Grey 06

StoCleyer B Grey 07

StoCleyer B Grey 08

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 01

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
56

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
Främst i raka linjer

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 02

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
66

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 03

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
68

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 04

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
57

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 05

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

nkel (mer info, se sidan 6);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
53

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 06

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
51

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 07

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
41

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Grey 08

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
28

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige

Yta
fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt
skårad och sandslipad

Färgsättning
monokrom, skiftande, polykrom

Kanter
rundade

Baksida
slät, blank

StoCleyer B Beige 01

StoCleyer B Beige 02

StoCleyer B Beige 03

StoCleyer B Beige 04

StoCleyer B Beige 05

StoCleyer B Beige 06


StoCleyer B Beige 07

StoCleyer B Beige 08

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 01

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

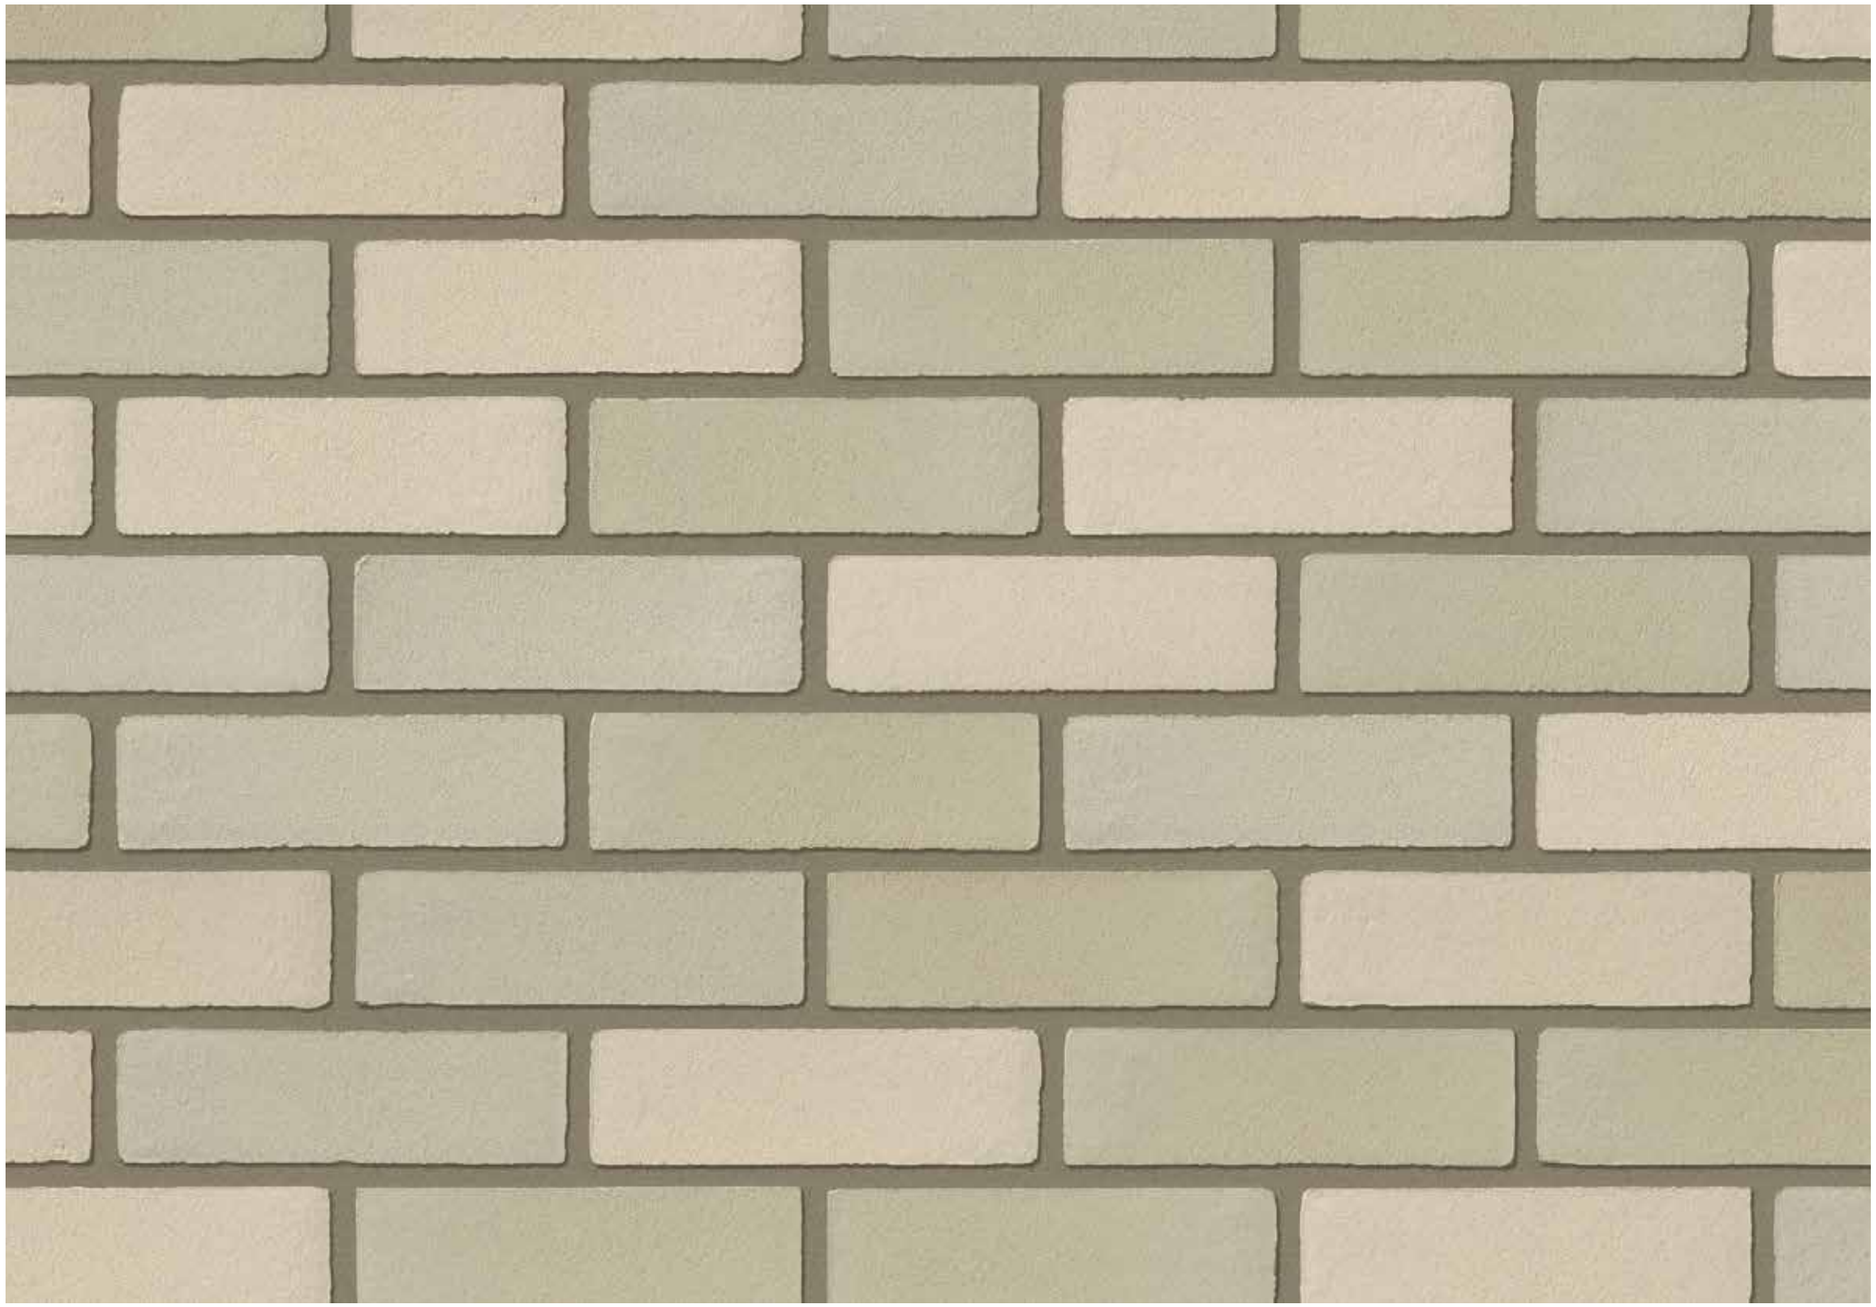

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
58

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
Främst i raka linjer

Kulör fogbruk:
2058A

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 02

Detaljvy (visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
53

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2056A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 03

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
70

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 04

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
52

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 05

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
40

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 06

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
40

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 07

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
74

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Beige 08

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
36

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral
StoTherm Resol
StoTherm Vario D
StoTherm PIR

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R

Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2060A



Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red

Yta
fin, lätt räfflad eller medel till kraftigt skårad och sandslipad

Färgsättning
monokrom, skiftande, polykrom

Kanter
rundade

Baksida
slät, blank

StoCleyer B Red 01

StoCleyer B Red 02

StoCleyer B Red 03

StoCleyer B Red 04

StoCleyer B Red 05

StoCleyer B Red 06

StoCleyer B Red 07

StoCleyer B Red 08

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 01

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
12

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
Främst i raka linjer

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

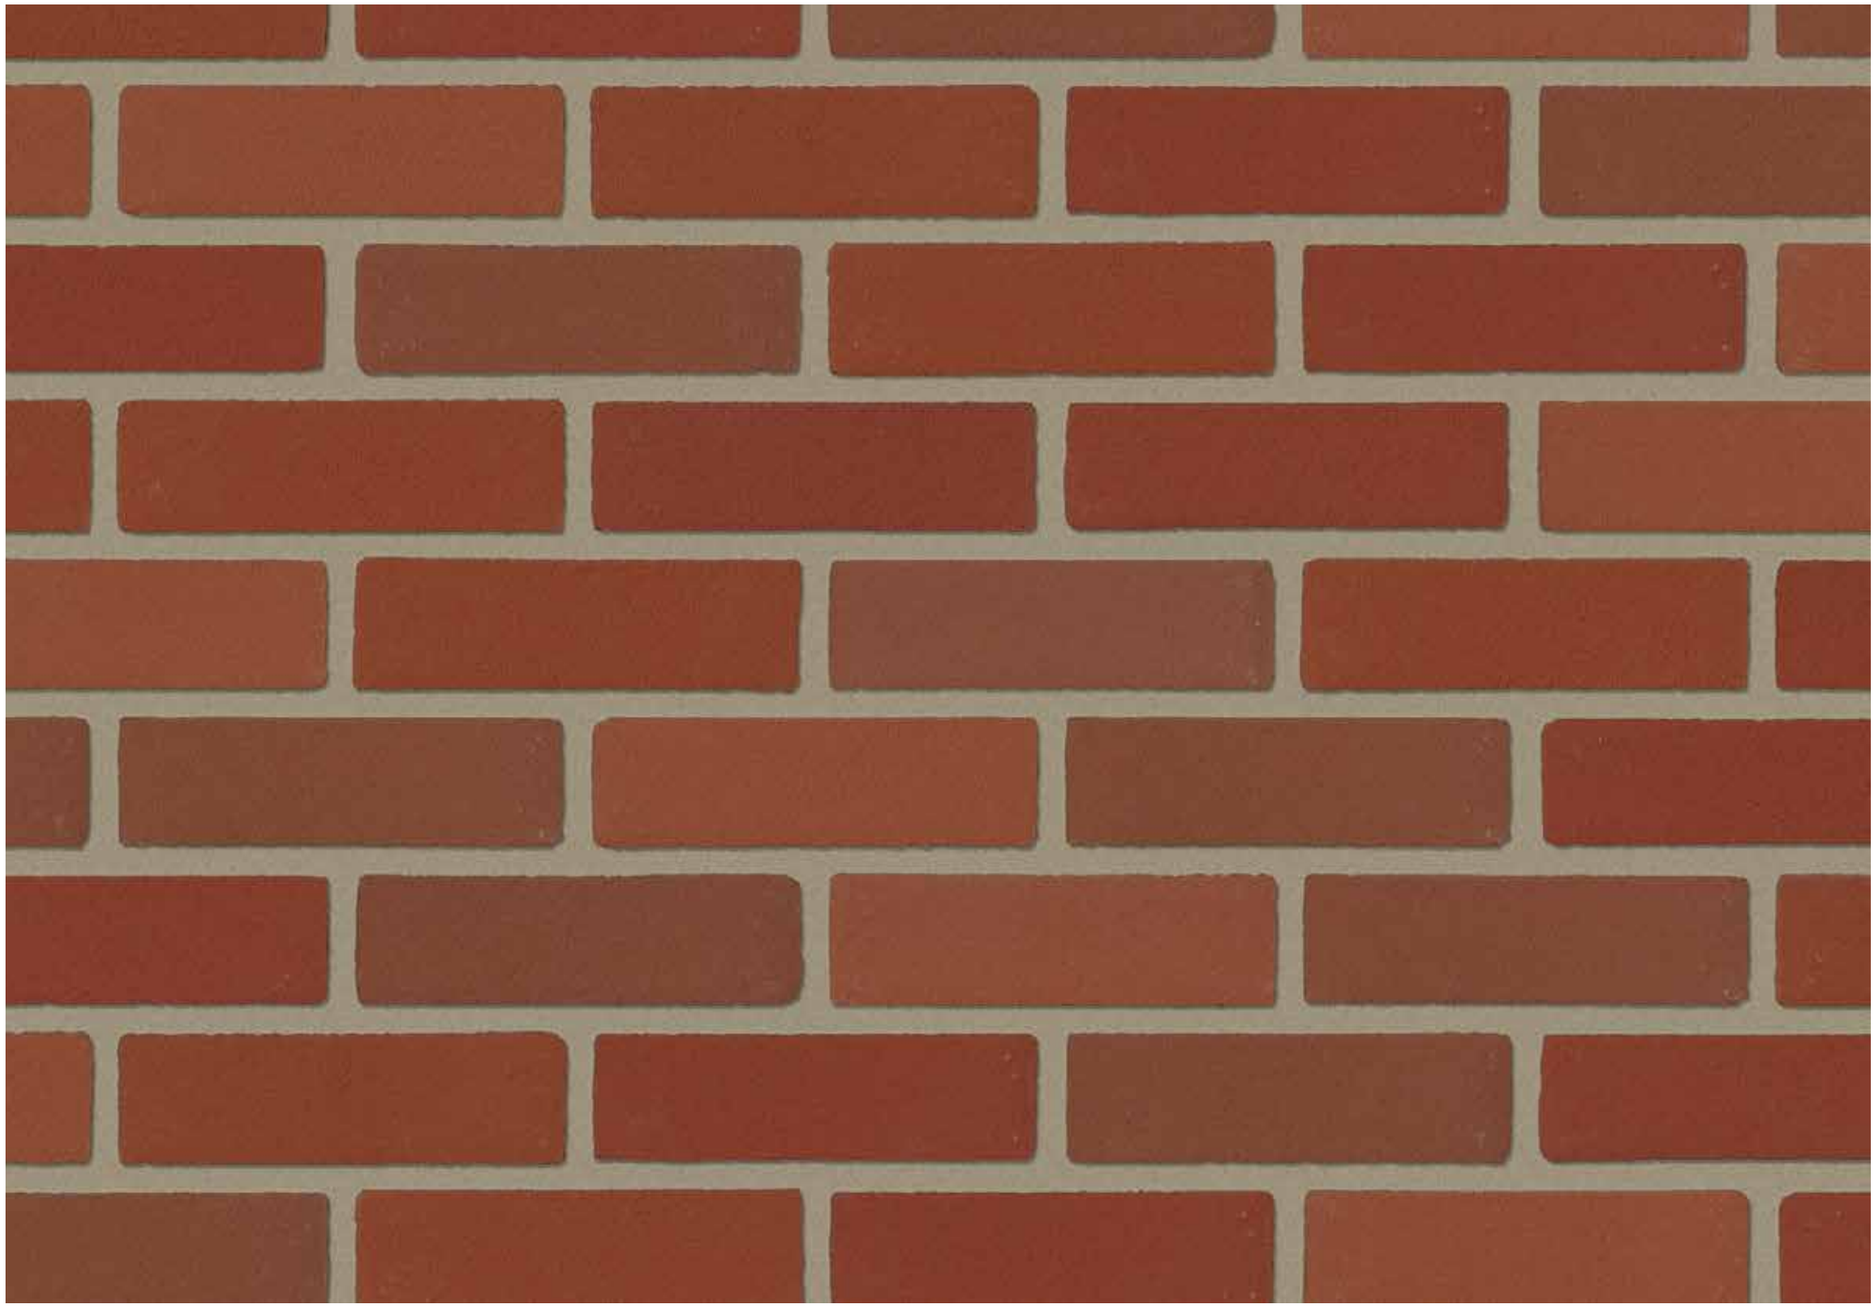

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 02

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
12

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

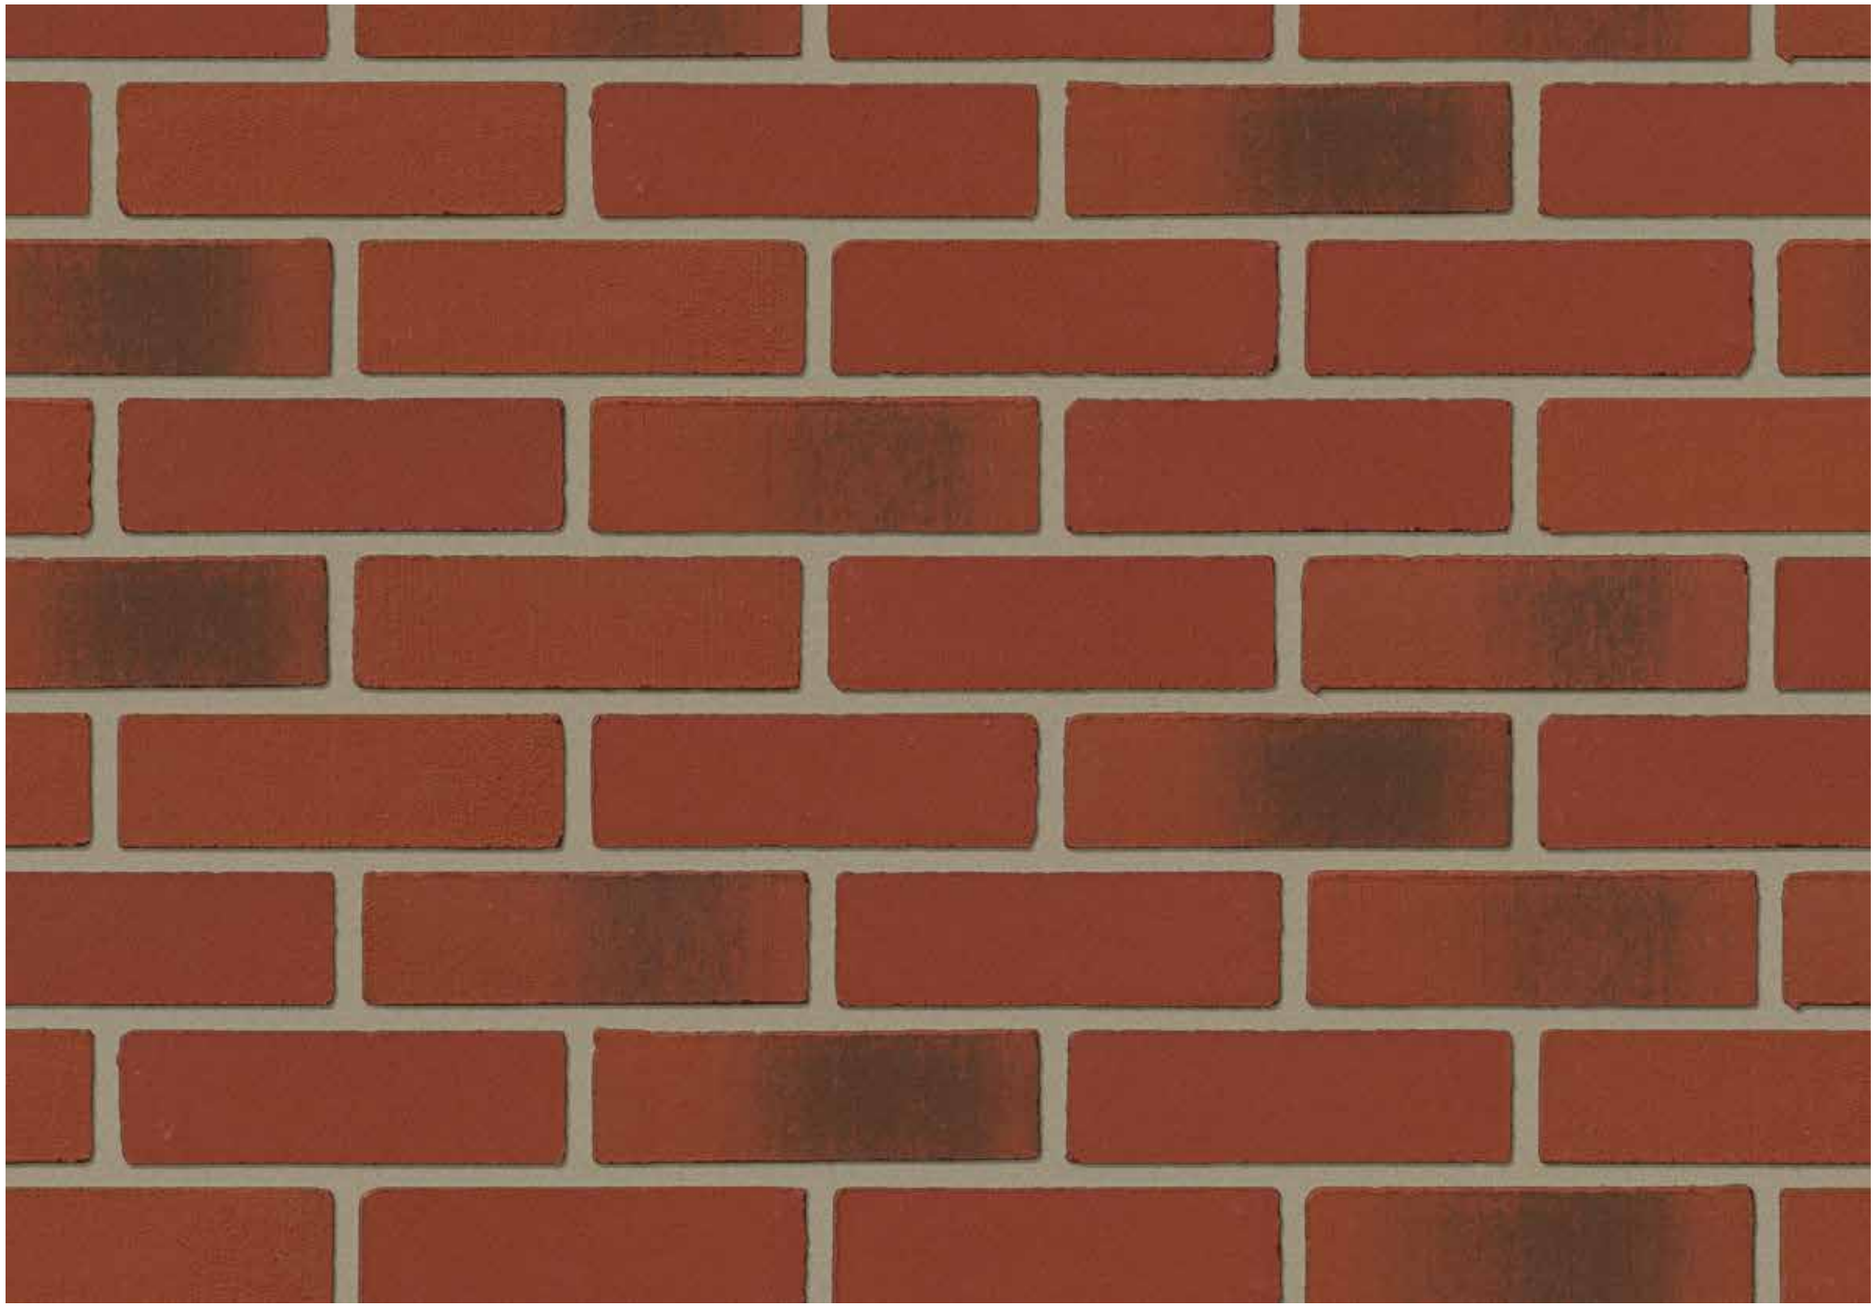

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 03

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
15

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

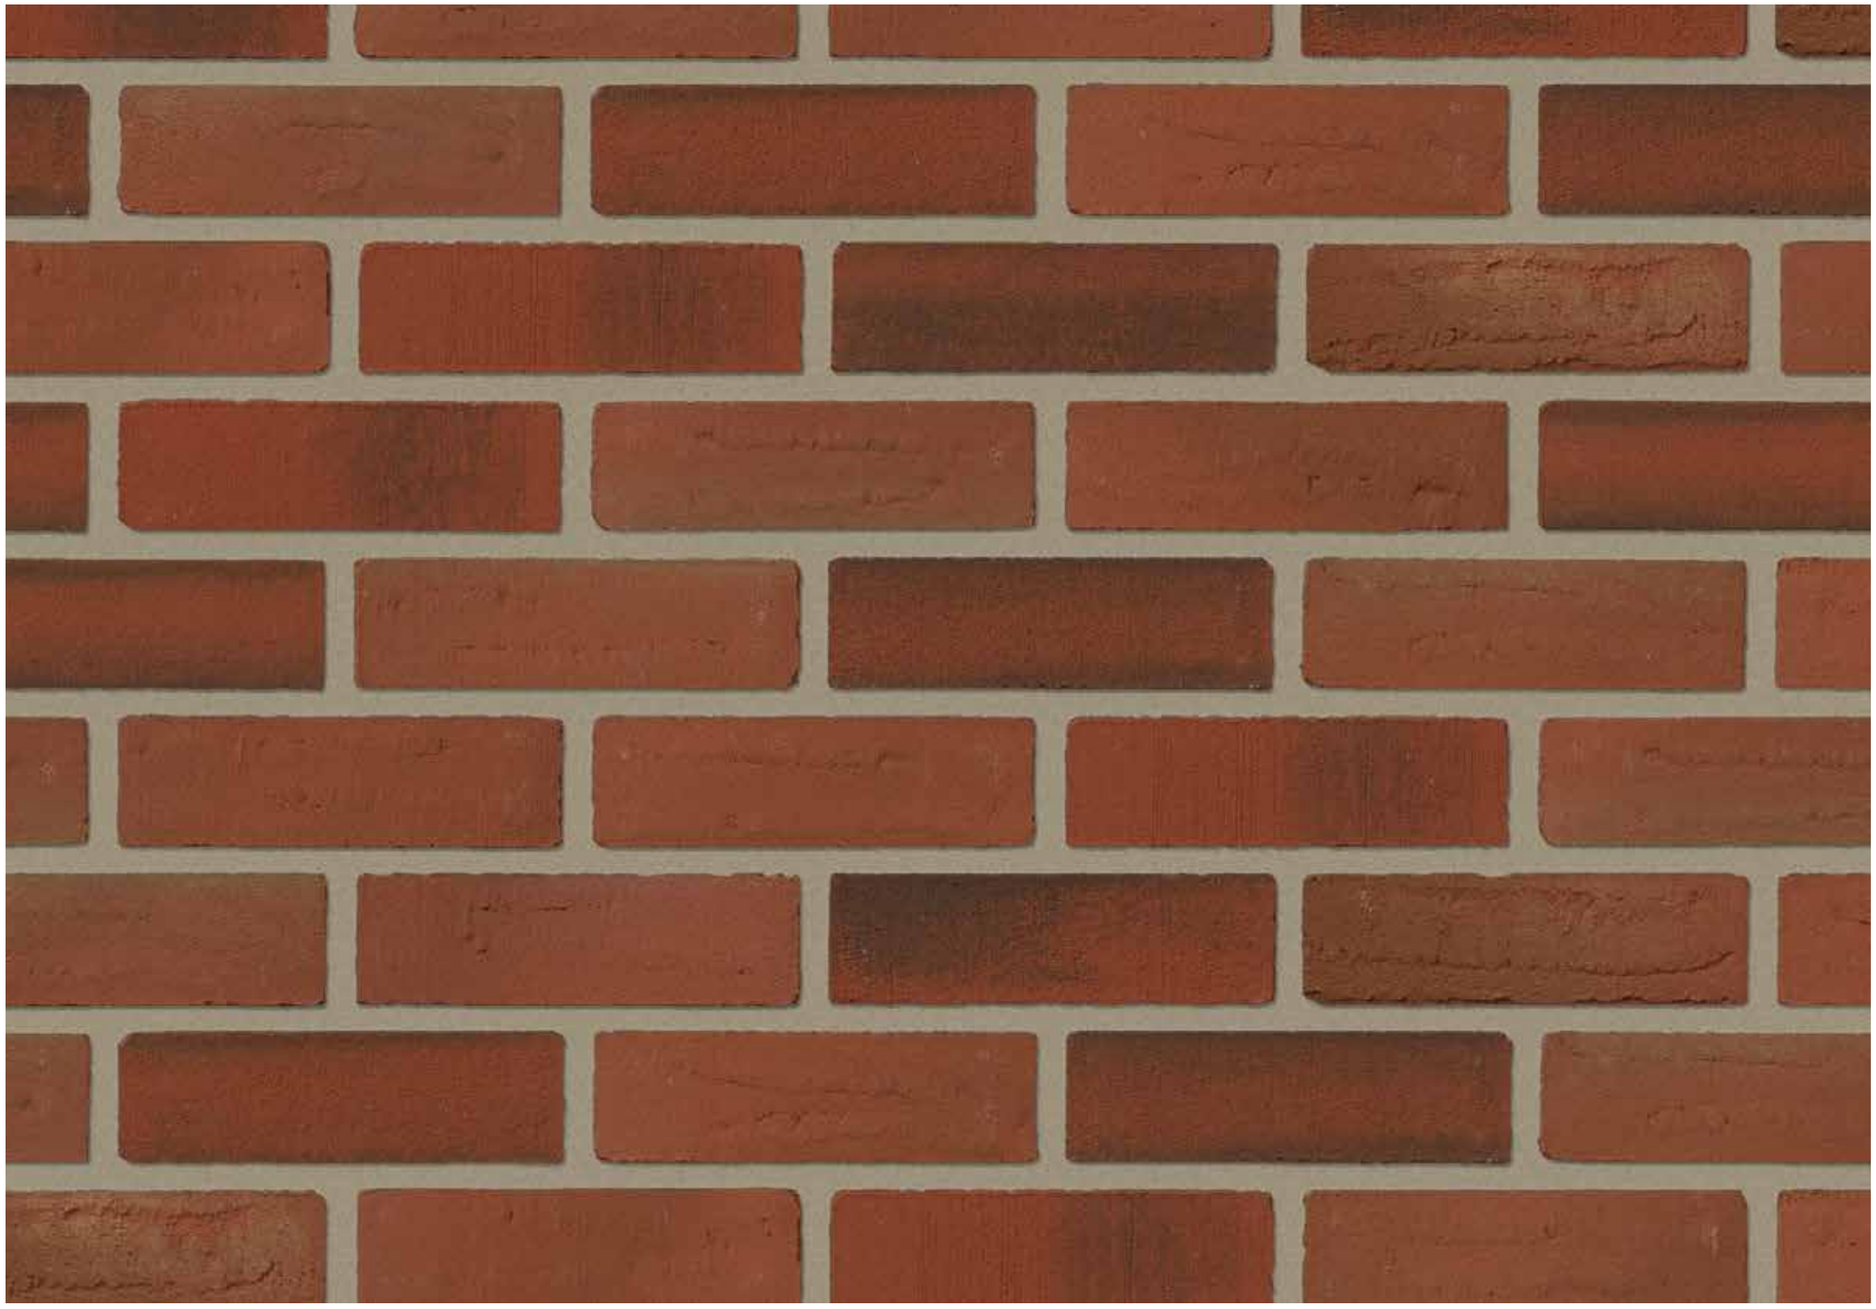

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 04

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
15

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®
StoTherm Vario
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

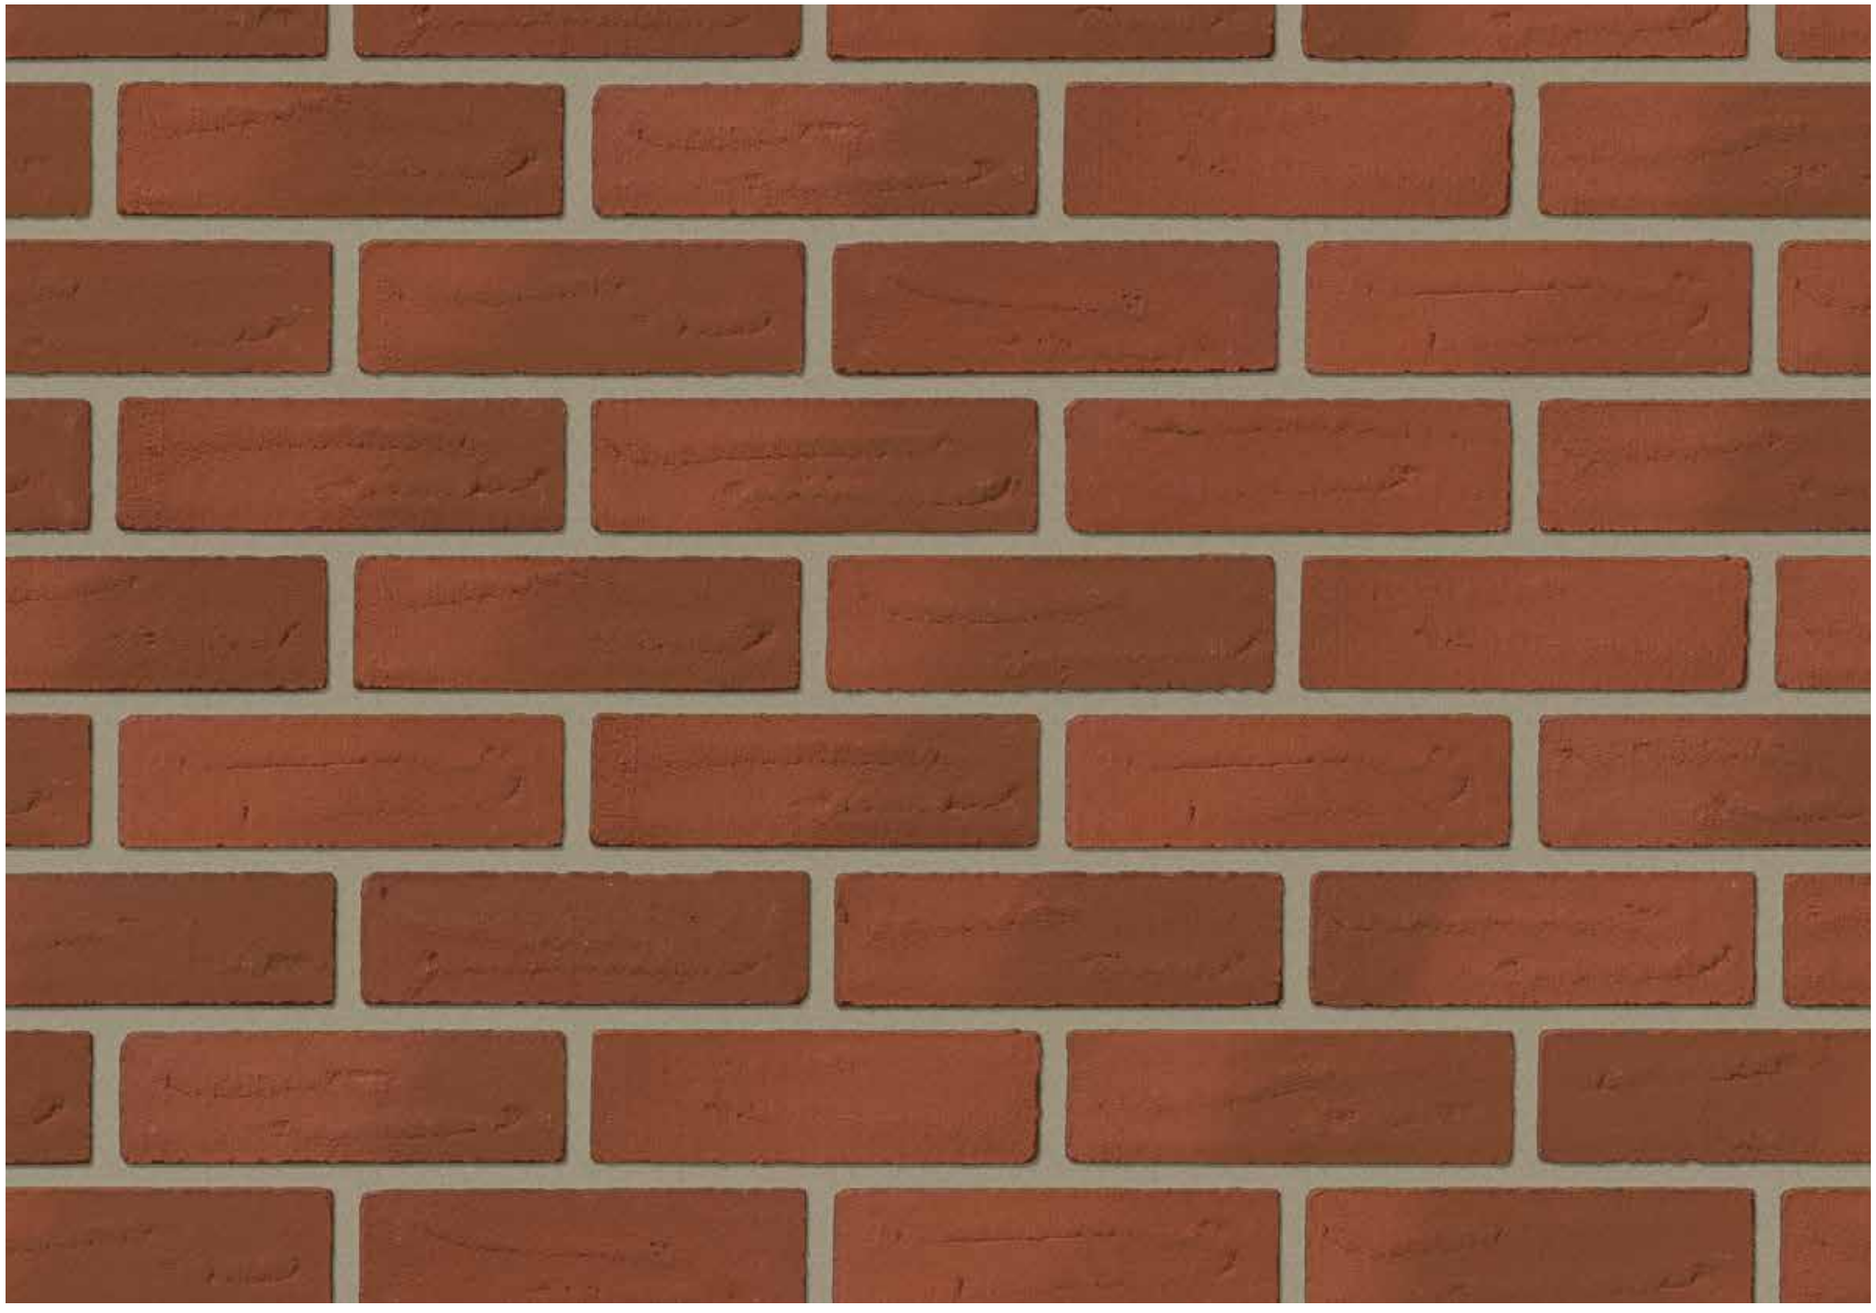

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 05

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
13

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

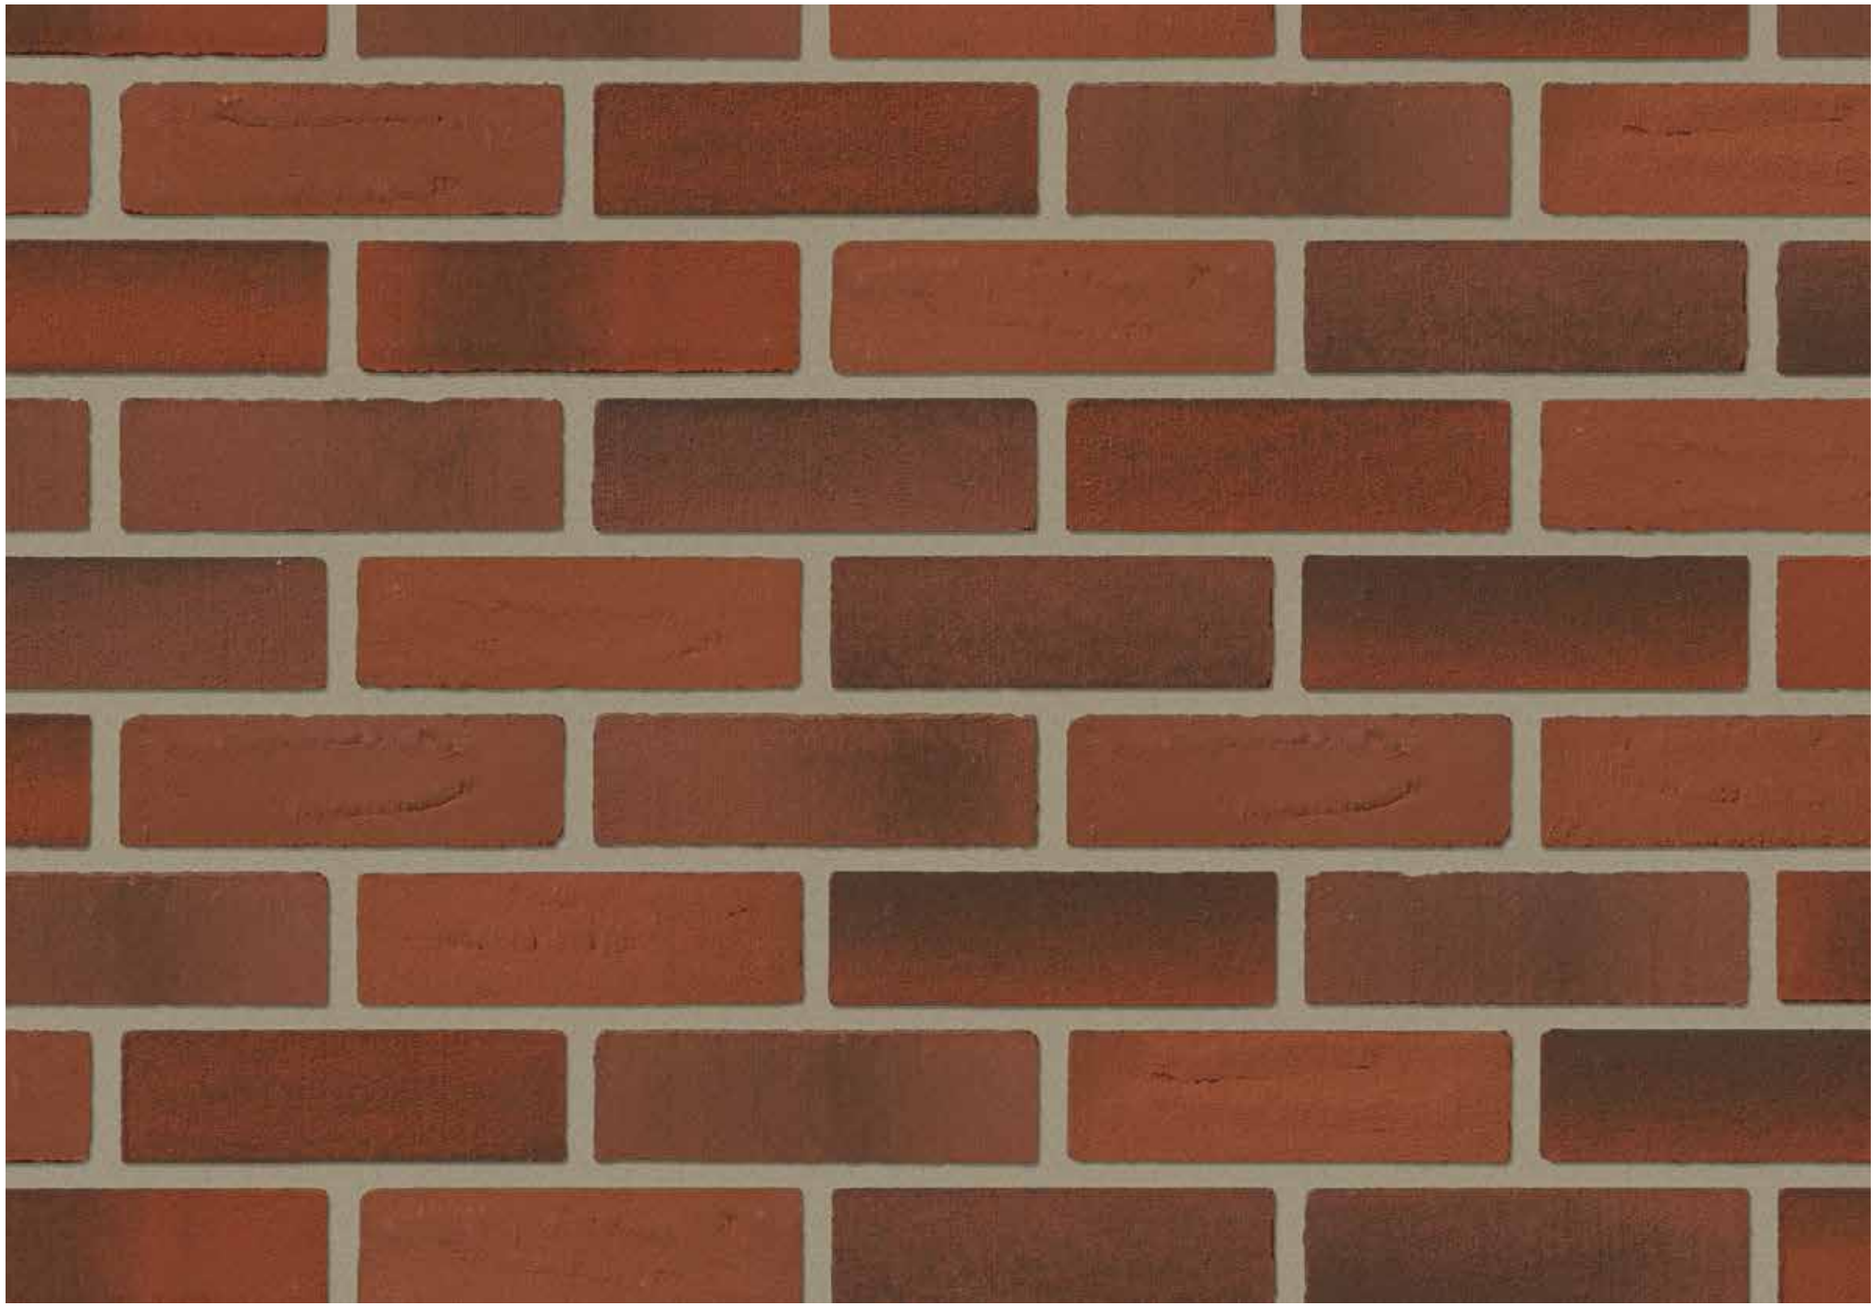

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 06

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
10

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R*


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2059A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

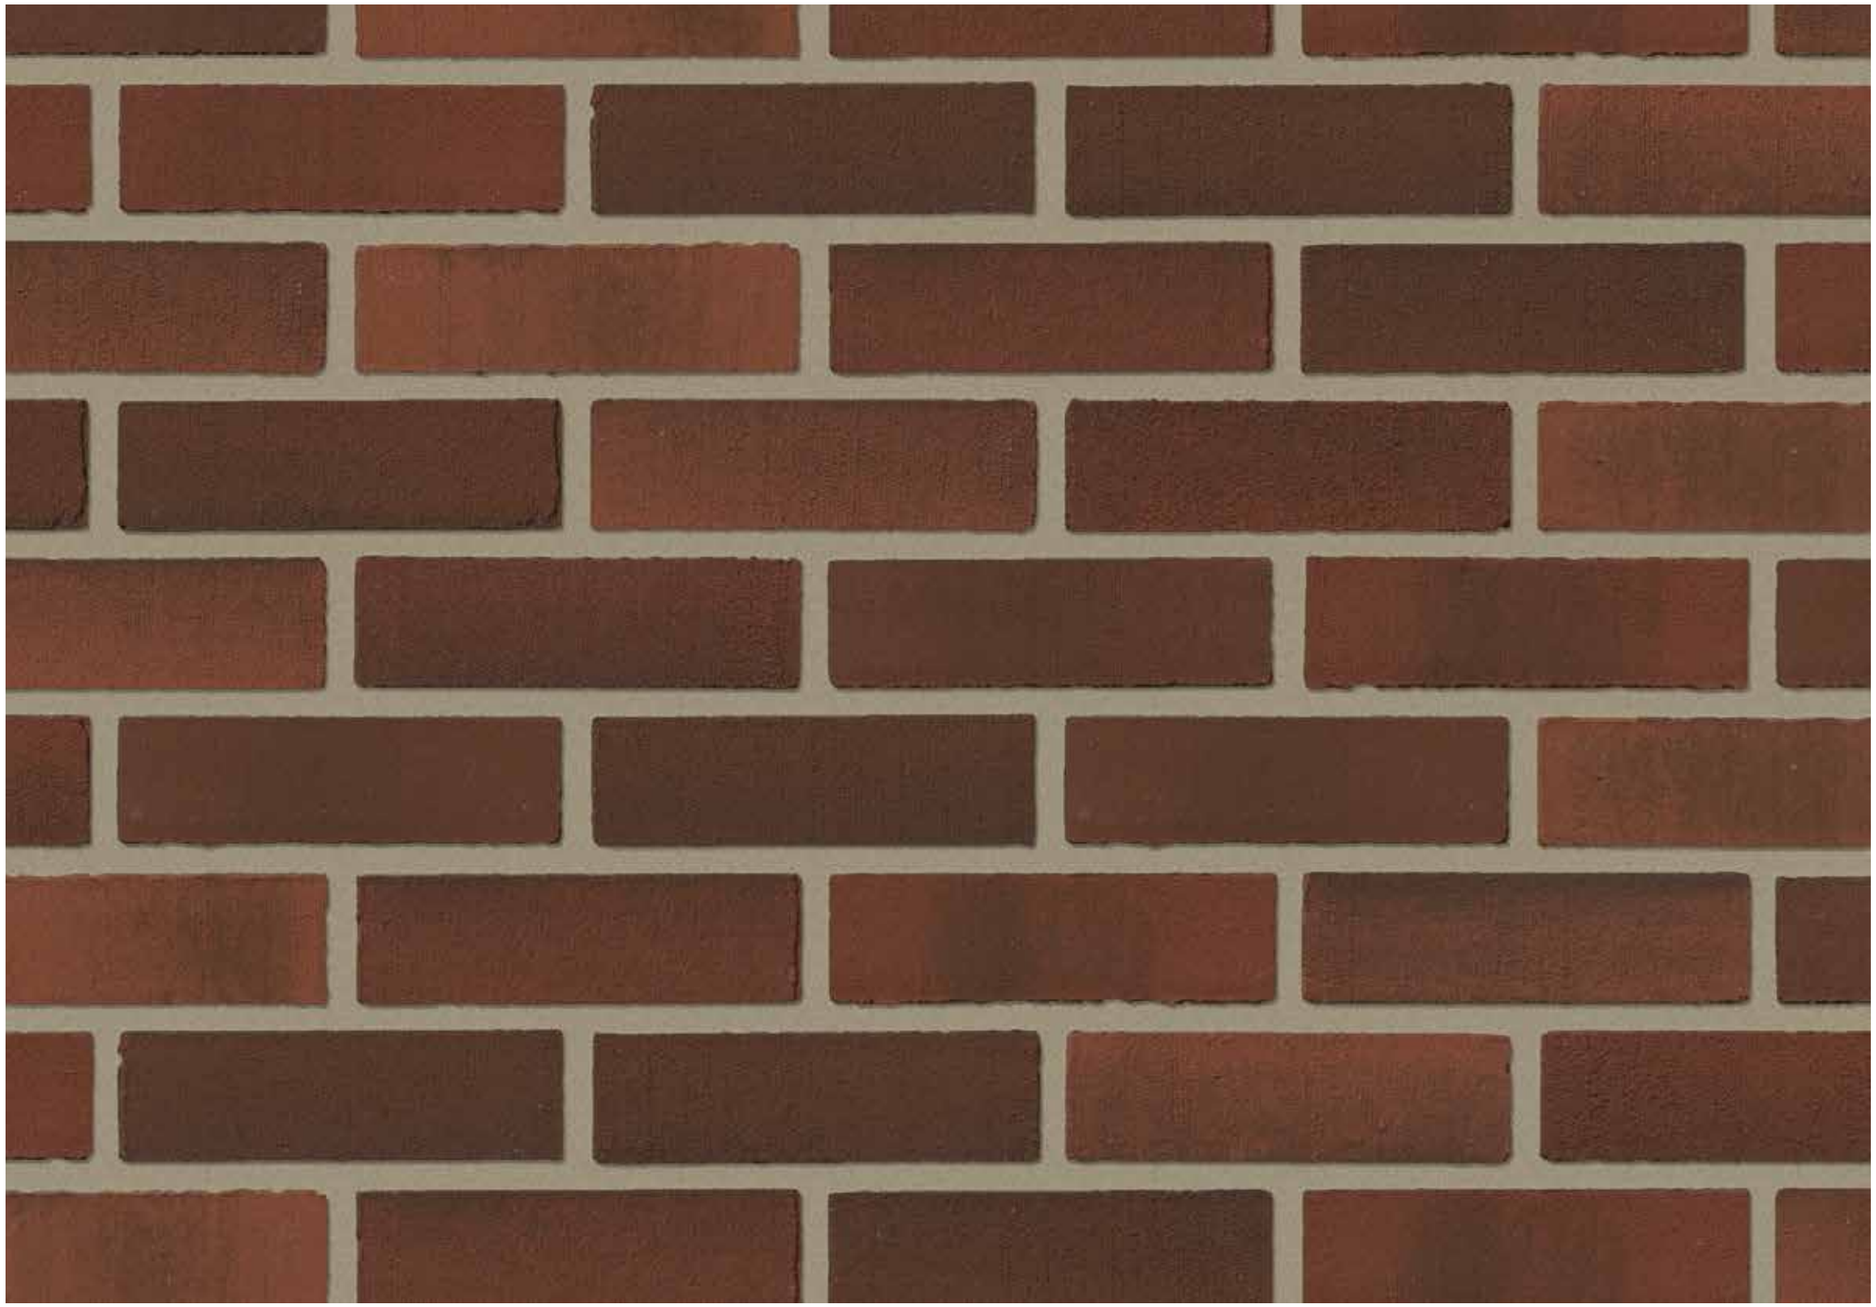

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 07

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
10

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R*


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2058A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

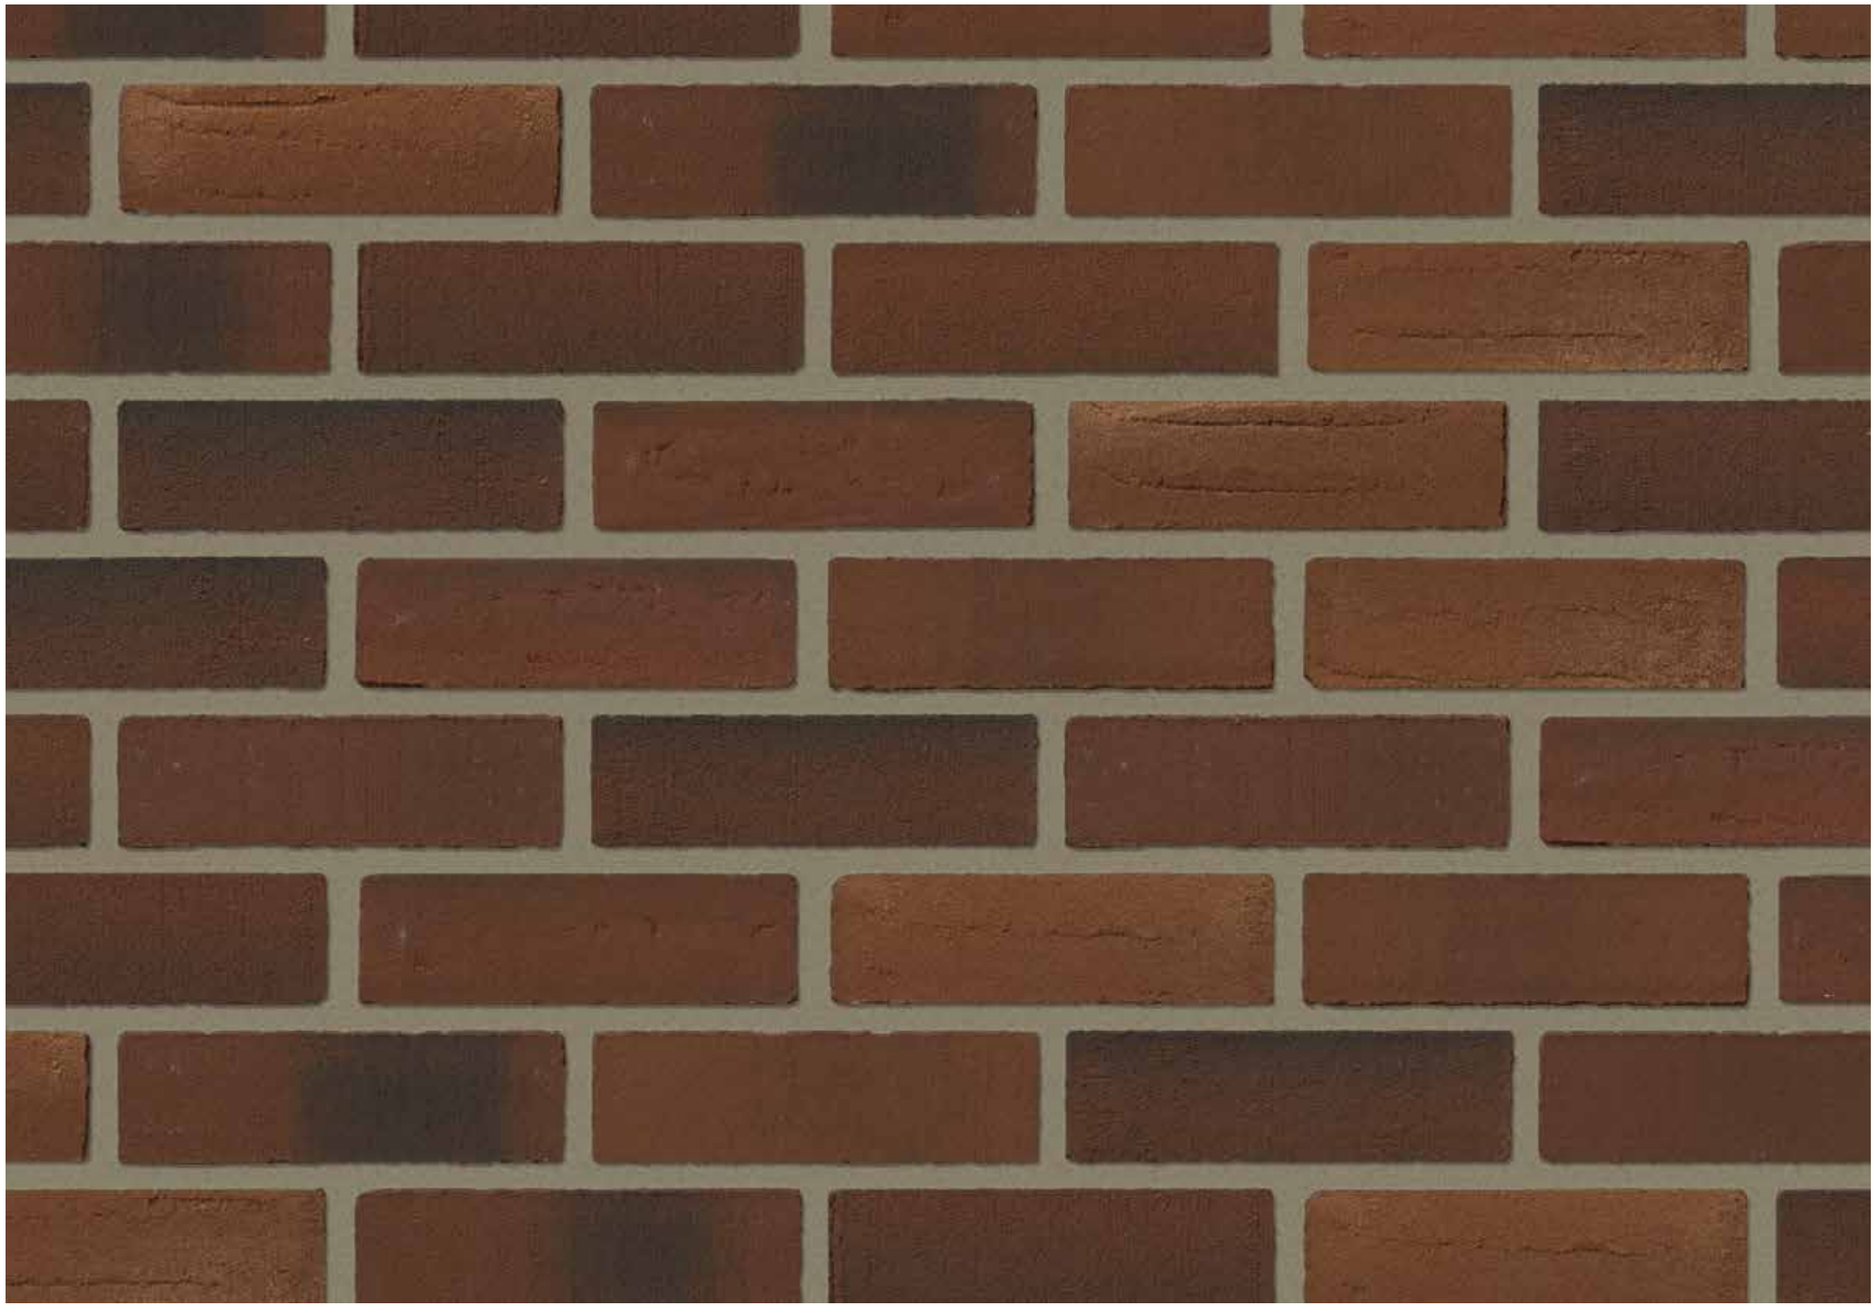

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

StoCleyer B Red 08

Detalj
(visningsavstånd ca 0,5 m)

Tekniska värden

Format:
240 x 71 mm (Tyskt normalformat)
240 x 52 mm (Tunnformat)
490 x 52 mm (Långformat)

Alla format finns även med hörntegel och översmygstegel (mer info, se översiktsbild i denna manual);
På bilden: Tyskt normalformat 240 x 71 mm

Ljusreflektansfaktor:
10

Godkända isolerade fasadsystem:
StoTherm Classic®*
StoTherm Vario*
StoTherm Mineral*
StoTherm Resol*
*

Godkända ventilerade fasadsystem:
StoVentec R*


Leveranstid:
på förfrågan, ca 4 – 10 veckor

Minsta beställningsmängd:
10 paket = 30 m²

Kanter:
oregelbunden, handformad

Kulör fogbruk:
2061A

*godkännande av ljusreflektansfaktor krävs

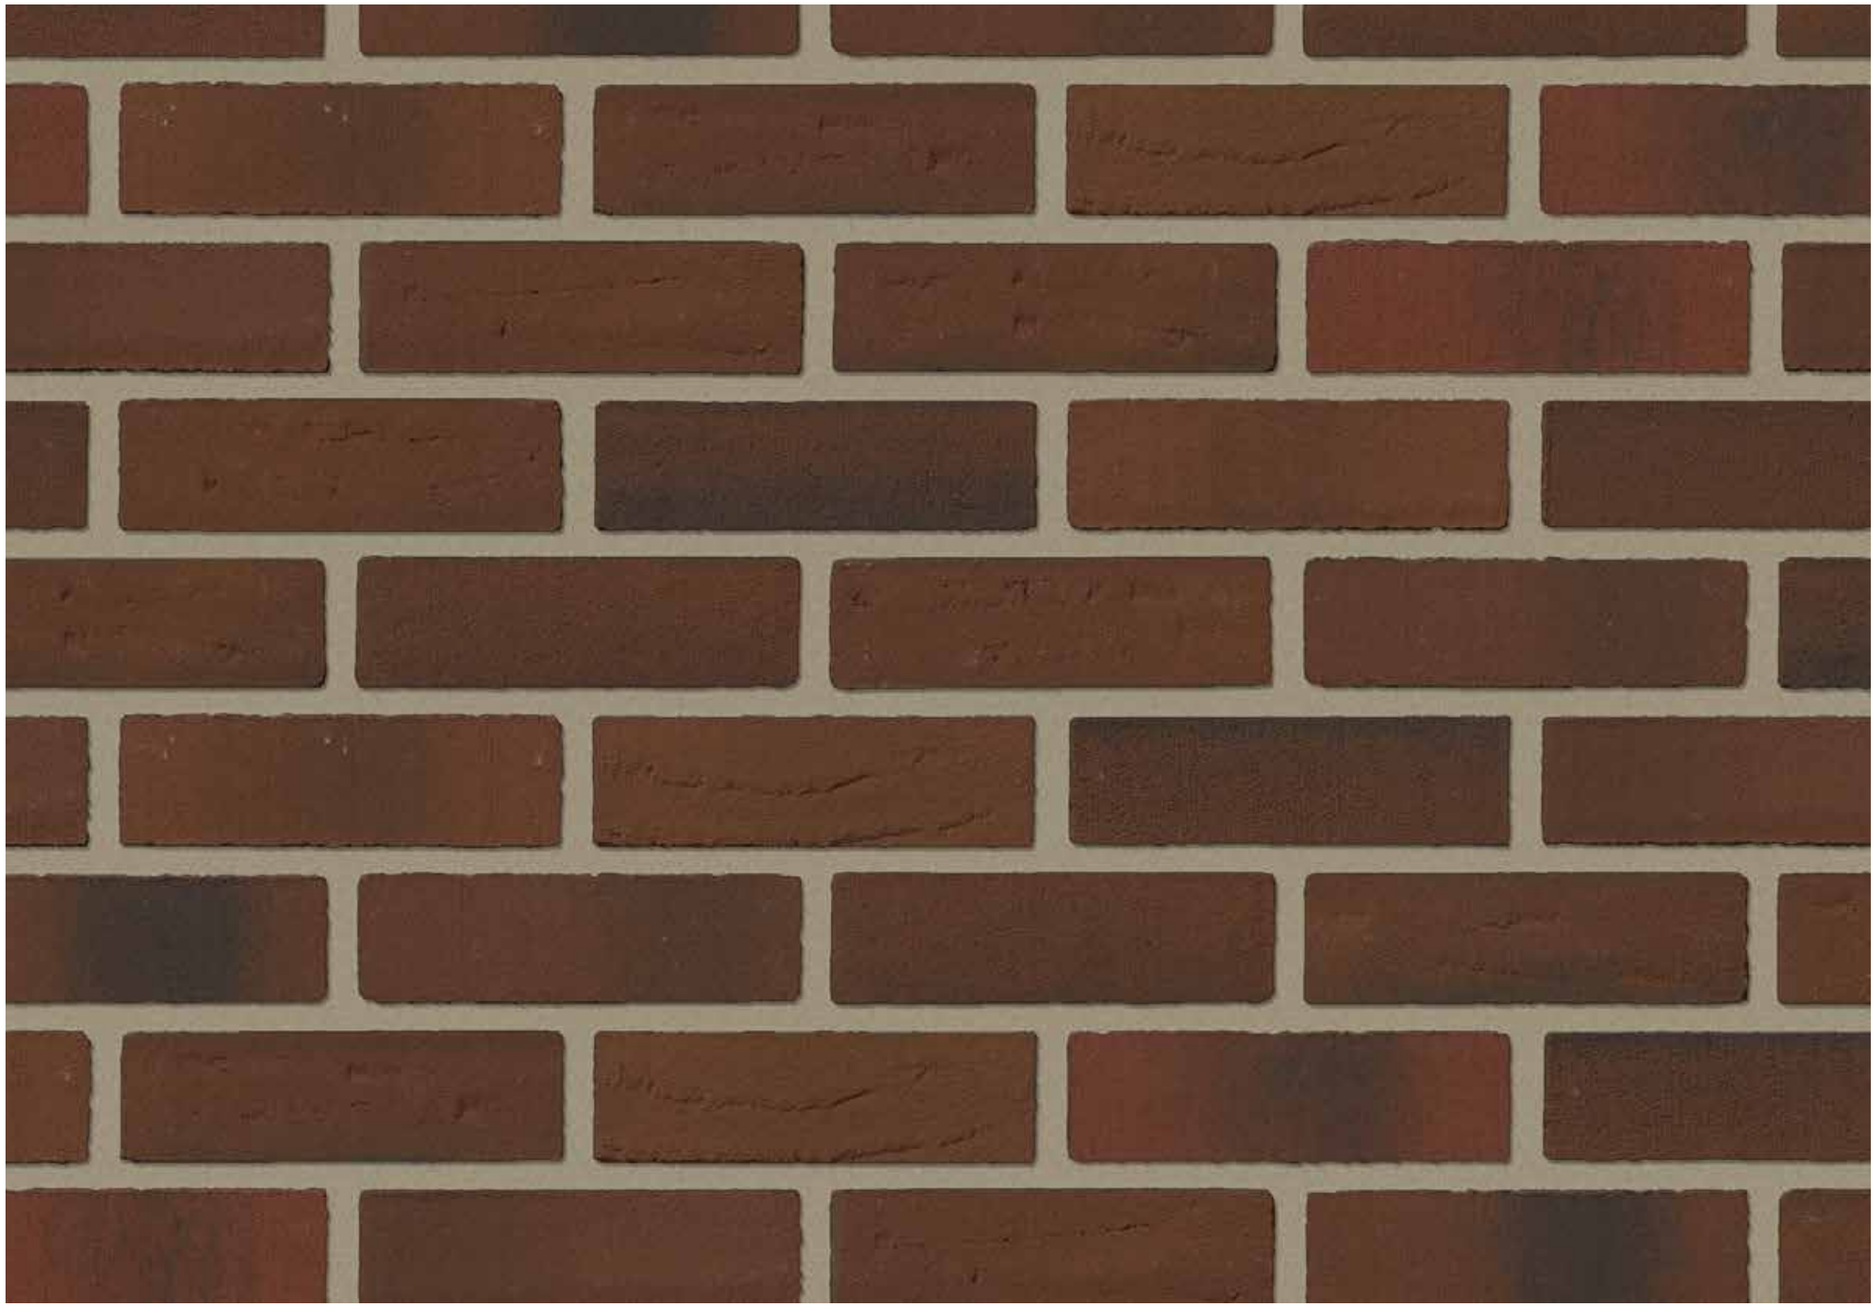

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Sto klister- och fogbruk

Standardsortiment
1. vit 2056 A
2. ljusgrå 2059 A
3. cementgrå 2058 A
4. grå 2060 A
5. grafit 2061 A
6. antracit 2057 A
7. brun 2064 A
8. brungrå 2063 A
9. sandgul 2062 A


Ytterligare kulörer på förfrågan




Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

MyLoft World Fashion Center
Amsterdam, NL

Byggherre: CPO MyLoft WFC, Amsterdam, NL
Planering: Architektenburo Brink & Fleer, Dronten, NL
Utförande: Haase Bouw, Rijssen, NL
Sto-produkter: StoTherm Classic; StoCleyer B; StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: Sto Isoned bv, Norbert Duijvelshoff, Tiel, NL

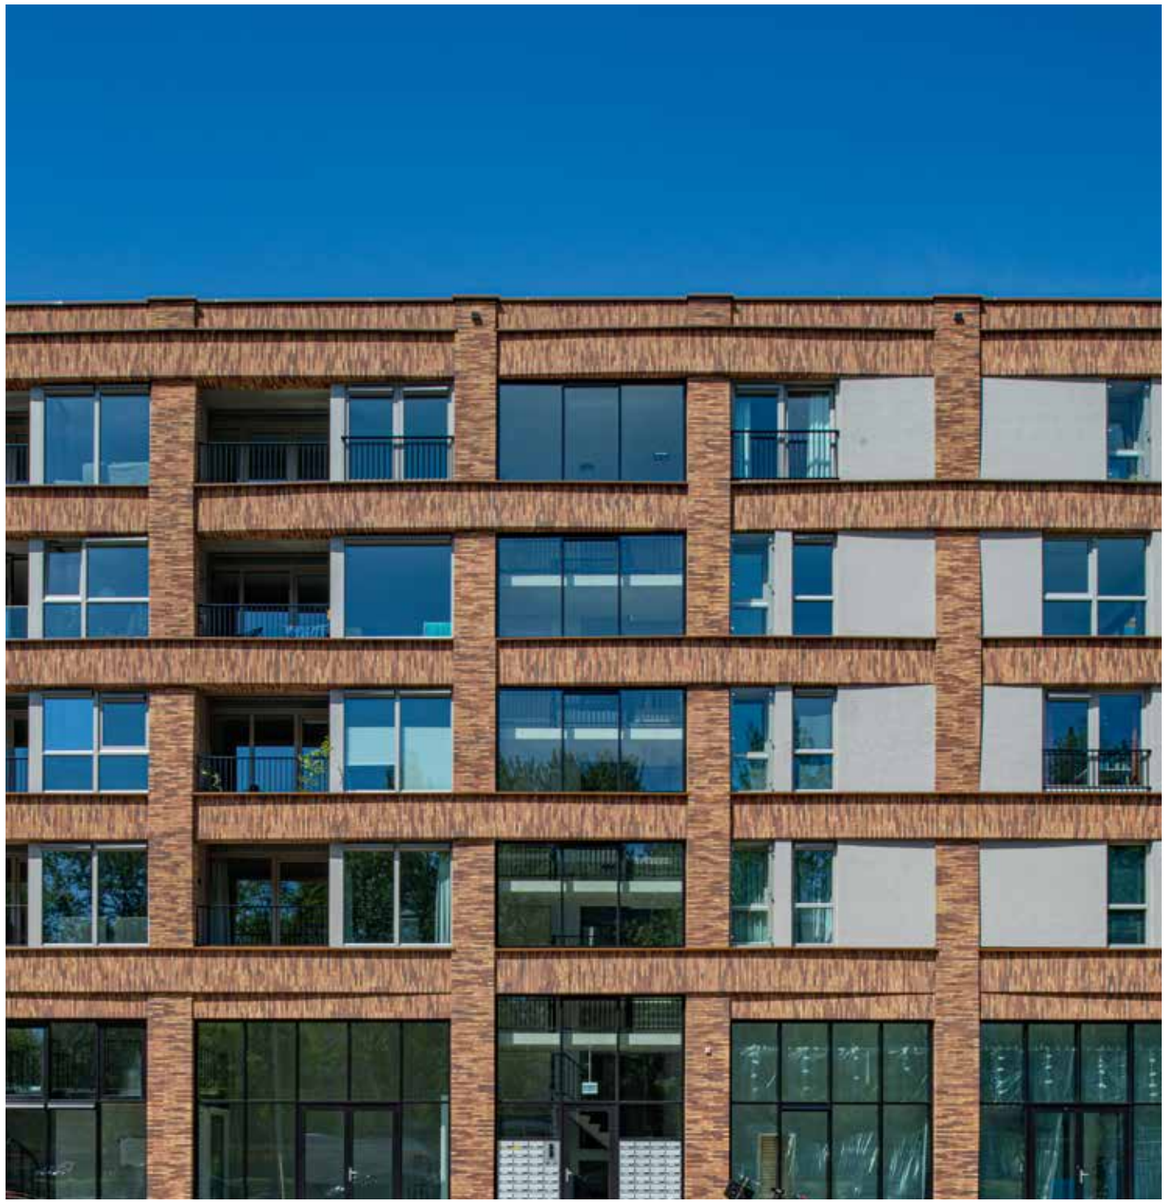

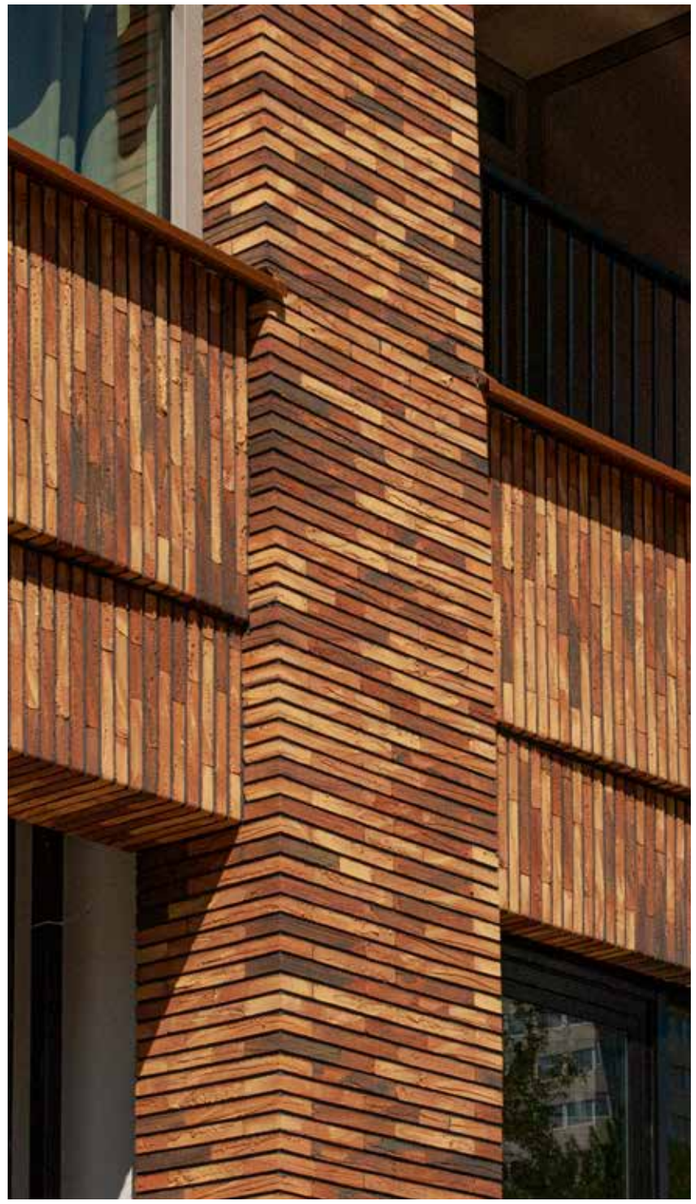

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Reykjavikplein
Utrecht, NL

Byggherre: Stichting Pensioenfonds van Metalektro, Den Haag, NL
Planering: diederendirrix B. V., Eindhoven, NL
Utförande: De Vries en Verburg Bouw B.V., Stolwijk, NL
Sto-produkter: StoTherm Classic (på träkomnstruktion); StoCleyer B
Foto: Ronald Tilleman Photography, Rotterdam, NL






Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Ter Plaeten UpKot
Gent, BE

Byggherre: Upgrade Estate, Gent, BE
Planering: Baeyens & Beck ir.-architecten, Gent, BE
Utförande: Hobe Belgie NV, Houthalen-Helchteren, BE
Sto-produkter: StoTherm Classic; StoCleyer B; StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: co2images, Christian Overdeput, Gent, BE

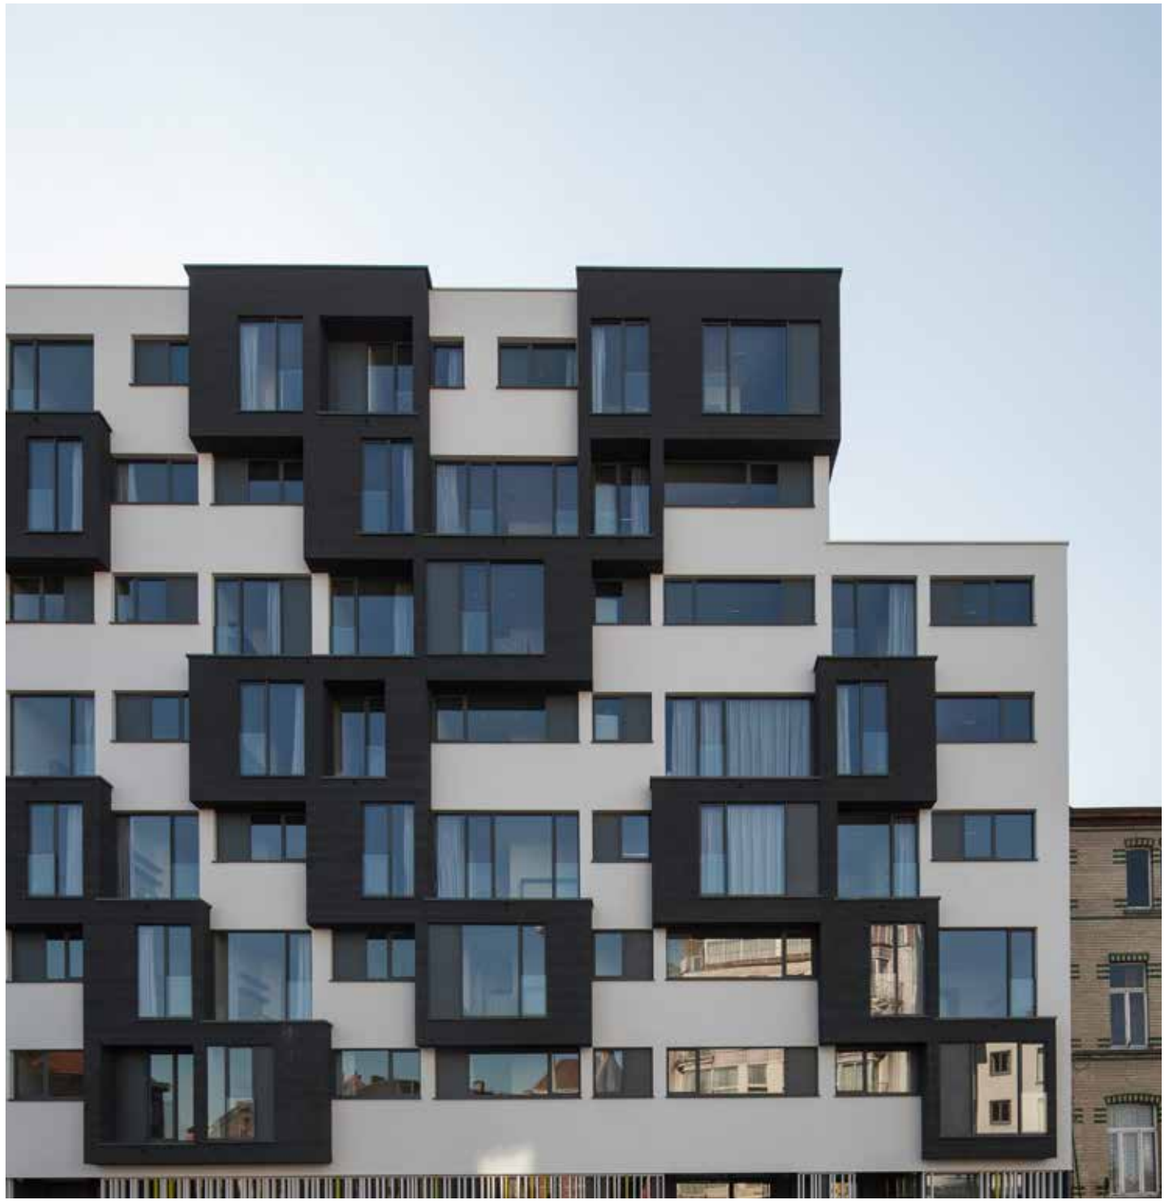




Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Wiebelstraße / Drieschweg
Hamburg, DE

Byggherre: BVE Bauverein der Elbgemeinden eG, Hamburg, DE
Planering: Henninger Architekt, Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH, Hamburg, DE
Utförande: Preusse Baubetriebe GmbH, Hamburg, DE
Sto-produkter: StoTherm Vario; StoCleyer B; StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: Fotodesign Christoph Gebler, Hamburg, DE



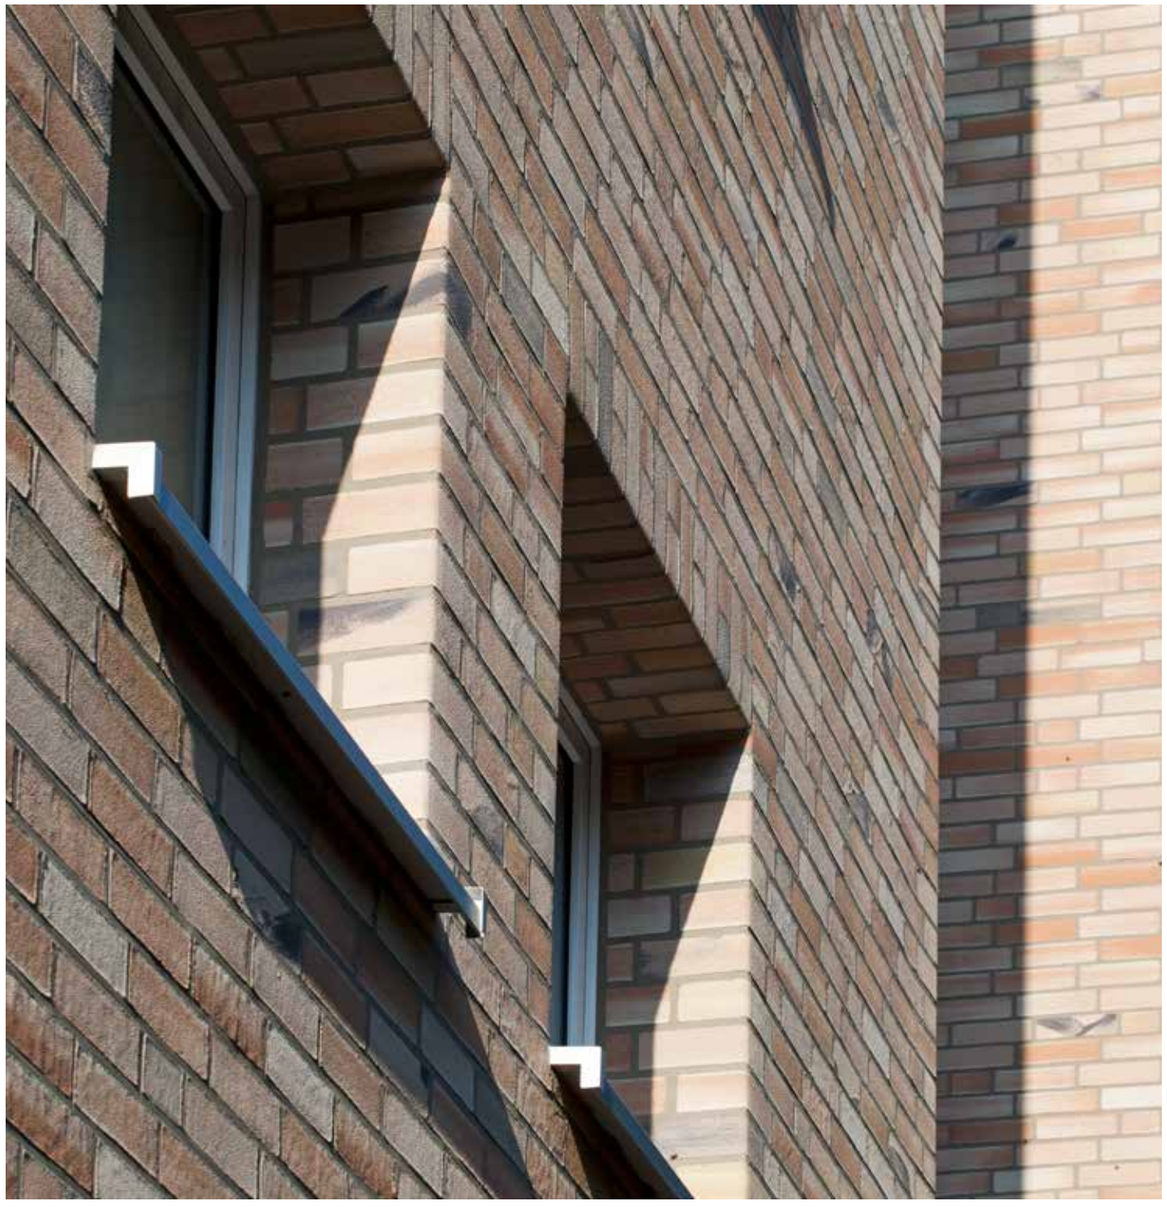


Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Soltauer Straße
Lündeburg, DE

Byggherre: Wohnungsgenossenschaft Lüneburg e.G, Lüneburg, DE
Planering: Henninger Architekt, Gesellschaft von Architekten und Ingenieuren mbH, Hamburg, DE
Utförande: Ernst Martin Knief GmbH & Co KG, Winsen, DE
Sto-produkter: StoTherm Vario; StoCleyer B; StoSignature, Texture: Rough 1
Foto: Fotodesign Christoph Gebler, Hamburg, DE



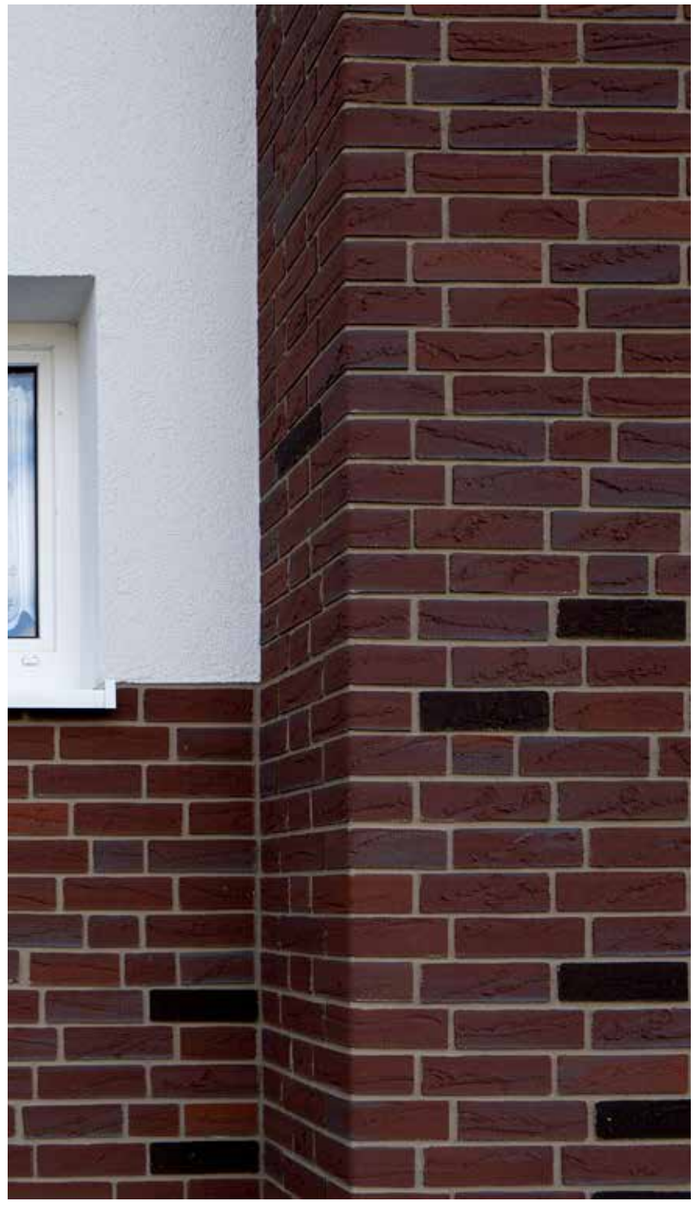

Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Im Pioneer Park
Hanau, DE

Byggherre: Deutsche Reihenhaus AG, Köln, DE
Planering: Kaufmann GmbH, Wangerland, DE
Sto-produkter: StoTherm Vario, StoCleyer B (specialfärgblandning)
Foto: Axel Stephan, Frankfurt, DE





Illustrationerna kan skilja sig från verkliga färgtoner och mönster. På grund av olika tillverkningssätt och produkttyper kan skillnader från originalprodukten inte uteslutas helt. Anspråk på avvikelser till följd av nämnda orsaker kan därmed inte åberopas. De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i de tekniska faktabladen och godkännandena måste följas.

Omsorgsfullt byggande.

Sto Scandinavia AB
Box 1041
581 10 Linköping
Besöksadress:
Gesällgatan 6
582 77 Linköping
Tel. växel 013-37 71 00
kundkontakt.se@sto.com
www.sto.se

Hitta ditt närmaste StoCenter på www.sto.se

Sto Scandinavia AB. Rev.-Nr. 02/10.2026