

StoNordic

Fasad



Grundputssystem



StoNordic är ett armerat putssystem för fasta mineraliska underlag samt isolerade underlag (halvsandwich) för såväl nyproduktion som renovering.

Systemet bygger på beprövad teknik med speciellt anpassade grundputser som klarar dagens krav på vidhäftning och långa underhållsintervaller.

Med StoNordic putssystem erhålls homogena väggar utan fogar med enkla detaljlösningar. Om systemet används tillsammans med våra ytbehandlingar som är både vattenavvisande och som släpper igenom vattenånga, hindras vatten och fukt från att komma in i stommen. Torra väggar är varma väggar.





Renovera fasaden smidigt

StoNordic passar utmärkt för renovering när skador på nuvarande puts är för stora för att laga eller om man önskar göra en större visuell förändring. StoNordic är ett smidigt sätt att renovera fasaden, om inte tilläggsisolering behövs. Det har med stor framgång använts under många år i Norden.



Villa i Häljarp före och efter renovering med StoNordic och självrengörande StoLotusan puts.




Villa i Helsingborg renoverad med StoNordic, applicerad direkt på mexiteglet som fanns innan.

Översikt

Användning	Befintliga och nya byggnader
Underlag	- Murverk som t.ex. tegel, kalksandsten, lättbetong, leca. - Fasta mineraliska underlag - Putsade isolerade fasadsystem - Isolerade underlag (halvsandwich)
Egenskaper	- Väderbeständigt - Motståndskraftigt mot påväxt - Hög spricksäkerhet - Självrengörande egenskaper (med StoLotusan ytputs eller StoColor Lotusan fasadfärg)
Design	- Mineralisk och organisk ytputs i olika strukturer och kornstorlekar - Mineralisk och organisk färg - Kulörer enligt StoColor System - Ljusreflektansfaktor - Massiva underlag: ingen begränsning - Underlag av isolering: 2 - Dekorativ ytbeklädnad som StoBrick, StoStone, StoCera, StoDeco Profil etc. - Sto Superlit OBS! StoNordic putssystem med dekorativ ytbeklädnad får inte användas utanpå lättbetong.
Applicering	- Många detaljlösningar - Manuell eller maskinell applicering med StoSilo Maskinteknik

Framsida samt vänster:
Villa, Häljarp.
Entreprenör: Hartsners
Bygg & Entreprenad
Foto: Alexander
Sandstedt
Produkter och system:
StoNordic, StoLotusan

Vänster:
Villa, Helsingborg
Foto: Micke Olsson
Produkter och system:
StoNordic, StoLotusan

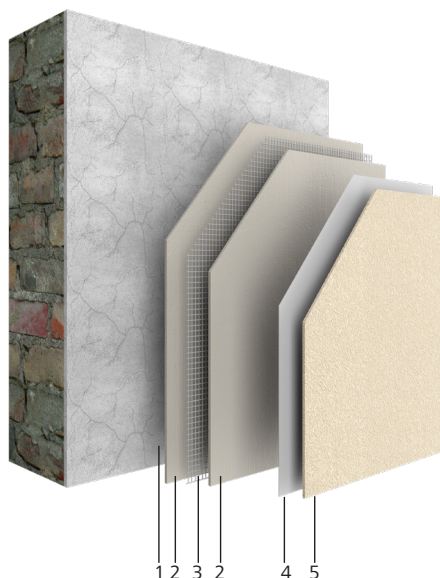

1. Förbehandling: StoPrim Plex, StoPrim Micro eller StoCryl GQ
2. Grundputs: StoArmat Classic plus F/M/G, Sto Systemputs, StoLevell Evo, StoLevell FT eller StoLevell Cote F
3. Armering: Sto Glasfiberväv M eller Sto Glasfiberväv Fin (endast vid användning av StoArmat Classic plus F/M/G som grundputs)
4. Primer på mineralisk grundputs innan ytputs: StoPrep Miral eller Sto Primer
5. Slutbeläggning: Ytputs alt. målning (silikat, akryl eller silikonhartsbaserad).

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB
Box 1041, 581 10 Linköping
Tel. växel 013-37 71 00
kundkontakt.se@sto.com
www.sto.se