

StoVentec FibreCement

Ventilerat fasadsystem med beklädnad av fibercement med accentuerade fogar.

Fasad



StoVentec har varit populärt i över 30 år. StoVentec FibreCement är ytterligare en version av vårt ventilerade fasadsystem med smarta underkonstruktioner och kreativa ytbeläggningar. Fibercement är slitstarkt och väderbeständigt och med en stor variant av texturer och färgtoner skapas kreativa layoutmöjligheter.

StoVentec FibreCement

Mångsidigt och effektivt

StoVentec FibreCement är ett ventilerat fasad-system med fibercement. Det är slitstarkt och väderbeständigt. Fibercement erbjuder stor frihet vad gäller texturer och färgtoner med varierande layoutmöjligheter. Det naturliga utseendet på fibercementpaneler ger var och en ett unikt utseende.

Genom att använda StoVentec fasadsystem får du en trygghet i vårt systemtänk och kunskap. Du får dessutom alla fördelar med smarta underkonstruktioner, som till exempel utjämnar ojämnheter i underlaget, och möjlighet att kombinera fler ytbeklädnader på samma underkonstruktion.

StoVentec FibreCement är lämplig för såväl nybyggnation eller renovering. Skivorna har en hög densitet med utmärkt slagtålighet och passar därför utmärkt i områden med stor risk för mekanisk påverkan.

StoVentec FibreCement är obrännbar (A2,s1-d0).

Skivorna tillverkas i standardstorlekar, utifrån dessa kan de kapas till objektsanpassade storlekar. De finns i format upp till 305 x 125 cm. Skivorna finns i tjocklekar om 8, 10 och 12 mm (vissa texturer finns enbart i de större tjocklekarna).

StoVentec FibreCement har synlig infästning med skruvar och nitar.

Med StoVentec FibreCement är fogarna öppna och en viktig del i designen eftersom de kan arrangeras på olika sätt. Fogbredden är 8-10 mm.

Skivorna finns i olika varianter:


- StoFibreCement Pure
- StoFibreCement Pure UV
- StoFibreCement Pure GX
- StoFibreCement Coat GX

Du hittar mer detaljer i vår manual som är tillgänglig via sto.se. Där finns även arbetsanvisning samt tekniska dokument.

Bild framsidan:
American International School Zagreb, HR

StoVentec FibreCement

Bild nedan:
Exempel på utförande
StoVentec FibreCement

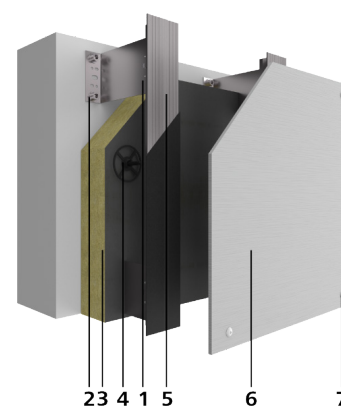

- 1 — Underkonstruktion
- 2 — Förankring
- 3 — Isolering (vävbelagd stenull)
- 4 — Infästning
- 5 — Fibercementskiva
- 6 — Infästning


Genomfärgat

Grundvarianten av våra fibercementskivor är genomfärgade skivor med slipad yta.


StoFibreCement Pure

StoFibreCement Pure har en vattenavvisande, transparent hydrofobering som bibehåller utseende och funktion under längre tid. De naturliga råmaterialen gör att varje skiva får ett individuellt och levande utseende. Det finns flera kreativa möjligheter med texturer och färgtoner.

Texturer (se vår manual för detaljer)

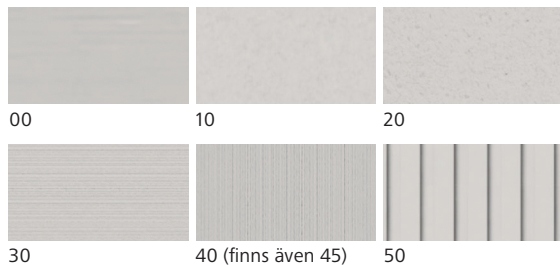

Färgtoner (se vår manual för detaljer)

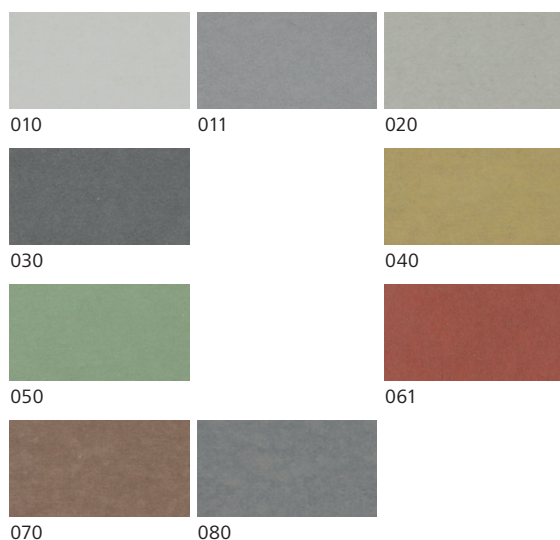



Extra skydd


StoFibreCement Pure UV

Genomfärgade skivor som förutom den vattenavvisande hydrofoberingen även har förstärkt UV-skydd. Detta hjälper till att behålla det ursprungliga utseendet under längre tid. Här kan du även få en riktigt mörk färgton (31).



StoFibreCement Pure GX

Extra tåliga skivor som klarar utsatta miljöer. Den transparenta ytbeläggningen gör det enklare att rengöra graffiti. Den bidrar också till att ge den genomfärgade skivan en mer intensiv färgton.

Texturer (se vår manual för detaljer)

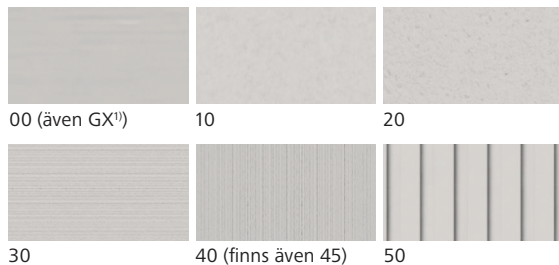

Färgtoner² (se vår manual för detaljer)

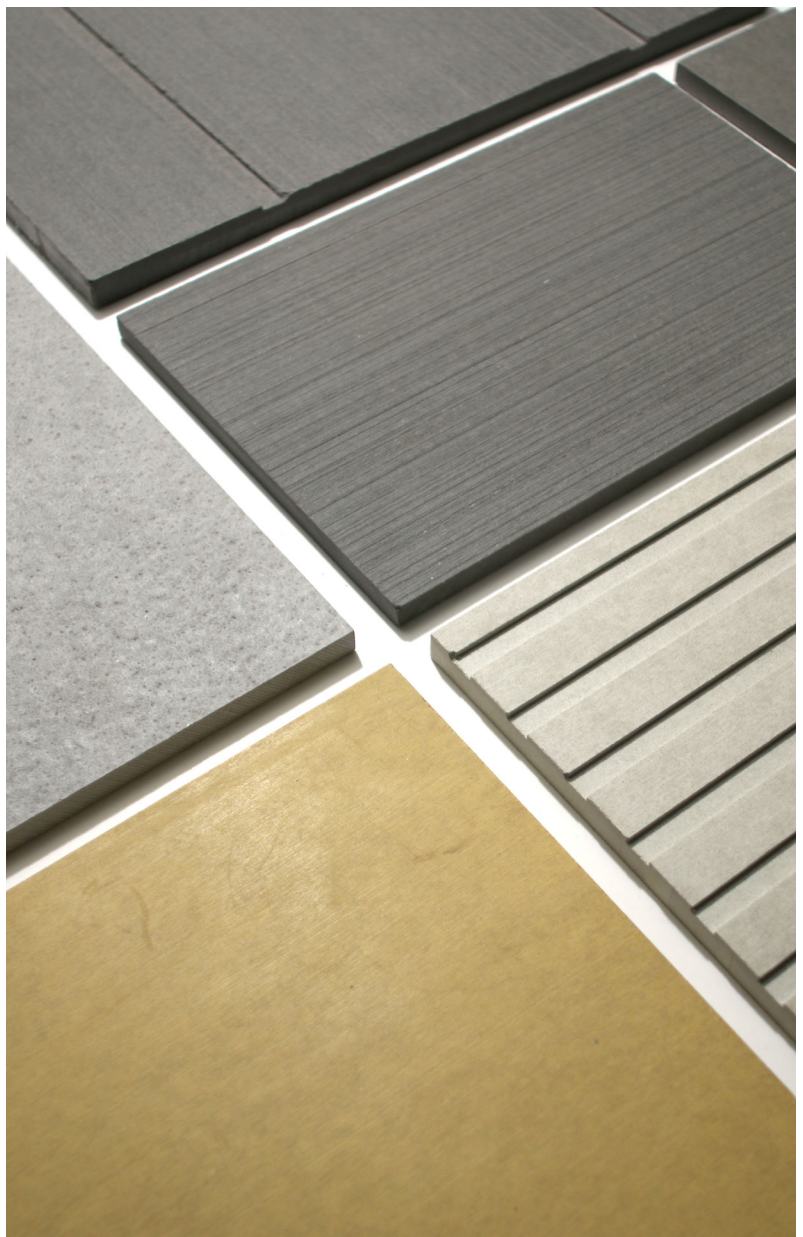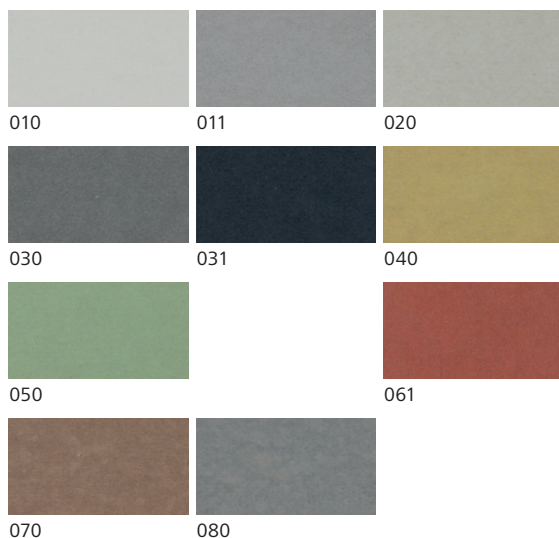

¹) StoFibreCement Pure GX finns endast med textur 00.

²) Observera att samma färgton skiljer sig åt mellan StoFibreCement Pure samt StoFibreCement UV och StoFibreCement GX.



Kulör och glans

Ibland kräver designen klara och skinande kulörer.

StoFibreCement Coat GX

Skivorna har en täckande akrytlatbeläggning som appliceras på hela ytan på den genomfärgade panelen. Skivorna kan fås i tre olika glansnivåer: matt, blank och metallic; med ett stort utbud av kulörer. För matt och glans erbjuder vi också en stor bredd av NCS och RAL-kulörer i tillägg till våra egna kulörrekommendationer.

Glansgrader (se vår manual för detaljer)

Matt¹⁾Gloss¹⁾

Metallic

Färgtoner, exempel (se vår manual för detaljer)



S 4005-Y20R

S 6005-Y20R

S 0500-N



S 2000-N

S 4500-N

S 2020-Y10R



S 3030-Y30R

S 4030-Y50R

S 3560-Y50R



S 3005-G50Y

S 7020-G70Y

S 5540-G50Y

N62588²⁾N63077²⁾N62590²⁾N62589²⁾

¹⁾ För matt och glans erbjuder vi också en stor bredd av NCS och RAL-kulörer i tillägg till våra egna kulörrekommendationer.

²⁾ Metallic



Helhetslösningar med system och kompetens

Systemtänk med StoVentec

Vi har utvecklat ventilerade fasadsystem i över 30 år. Idag finns StoVentec applicerat på mer än 13 miljoner m² över hela världen

StoVentec-systemen kan monteras på olika slags underkonstruktioner. Dessa monteras enkelt på regel och massiv stomme, justerar ojämna fasadytor eller kan med fördel användas för att skapa liv i fasader med nivåskillnader eller kurvade ytor.

StoVentec ger stort utrymme att utforma fasadytan genom det breda utbudet av ytbeläggningar: puts, tegel, glaspaneler, glasmosaik, dekorationsprofiler och natursten - samt fibercement. På flera av våra ytbeläggningar går det att välja mellan olika strukturer, kulörer, tjocklekar, och format för att skapa en individuell design.

Fler produkter

Sto erbjuder ett stort utbud av produkter för fasad, även isolerade fasadsystem samt putssystemet StoNordic. Vi har även produkter och system för golv, betongrenovering och interiör.

Helhetslösningar och kompetens

Framgångsrika projekt handlar inte enbart om att ha en bra produkt. Det handlar lika mycket om kompetens kring tillämpningar i verkligheten och förmågan att leverera helhetslösningar. Därför är vi nära dig genom hela processen för att bidra med vår kompetens och erfarenhet.

Vi skapar kvalitet genom utbildning i våra system samt transparent dokumentation. På vår hemsida finns miljödata som EPD och byggvarudeklarationer samt tekniska dokument (arbetsanvisningar, tekniska datablad och praktiska checklistor).

Bild nedan:
Exempel på utförande
StoVentec FibreCement



Kontakta oss

Sto Scandinavia, Box 1041, 581 10 Linköping
013-37 71 00, kundkontakt.se@sto.com
www.sto.se