

Vattenburna golvförseglingar

Färgat skydd för garage, källare,
tvätt- och sanitetsutrymmen

Golvbeläggning



Industrireläggning

Vattenburna epoxihartsförseglingar är ett idealiskt skyddsskikt för betonggolv i garage, källare, tvätt- och sanitetsutrymmen samt källartrappor.

Med vårt breda produktsortiment hittar vi rätt lösning för varje yta.



Färgsätt och försegla betonggolv snabbt och enkelt

Vattenburna förseglingssystem

Produkt	StoPox WL 100	StoPox WL 150	StoPox WL 200
Användningsområde	Privata garage, källarutrymmen, källartrappor, tvätt- och sanitetsutrymmen samt industri-, kommersiella och offentliga byggnader		
Egenskaper	<ul style="list-style-type: none">• Slät yta• Blankt utseende	<ul style="list-style-type: none">• Slät yta• Halvmatt utseende	<ul style="list-style-type: none">• Halksäker yta R 10• Halvblankt utseende
Underlag	<ul style="list-style-type: none">• Betong med underifrån kommande fukt• Cementpågjutning med underifrån kommande fukt• Kalciumsulfatpågjutning• Magnesiapågjutning• Bärkraftiga befintliga epoxibeläggningar		
Systemuppbyggnad			
Grundning	StoPox WL 100 eller StoPox WG 100 bruten	StoPox WL 150 eller StoPox WG 100 bruten	StoPox WL 200 eller StoPox WG 100 bruten
Utjämningspackling (alternativ)	StoPox WG 100 bruten med StoQuarz 0,1–0,5 mm		
Ytbehandling	StoPox WL 100	StoPox WL 150	StoPox WL 200
Avsändning (alternativ)	StoChips 1mm	StoChips 1mm	
Ytförsegling (alternativ)	StoPox WL 100 transparent + Sto Ballotini 75–150 µm	StoPox WL 150 transparent + Sto Ballotini 75–150 µm	





Omslagsbild:
Foto: EHL Trucks, Köln

Vattenburna epoxihartsförseglingar är ett idealiskt skyddsskikt för betonggolv i garage, källare, tvätt- och sanitetsutrymmen samt källartrappor. De är lätta att rengöra, sandar inte och binder damm, vilket förhindrar den fläckbildning som annars är vanlig. Garagegolvet skyddas dessutom mot olja och vägsalt.

Det tvåkomponentsystem som används är lätt att applicera och levereras i en praktisk, återförslutningsbar hink.

Foto till höger:
Photo: Karin Hessmann

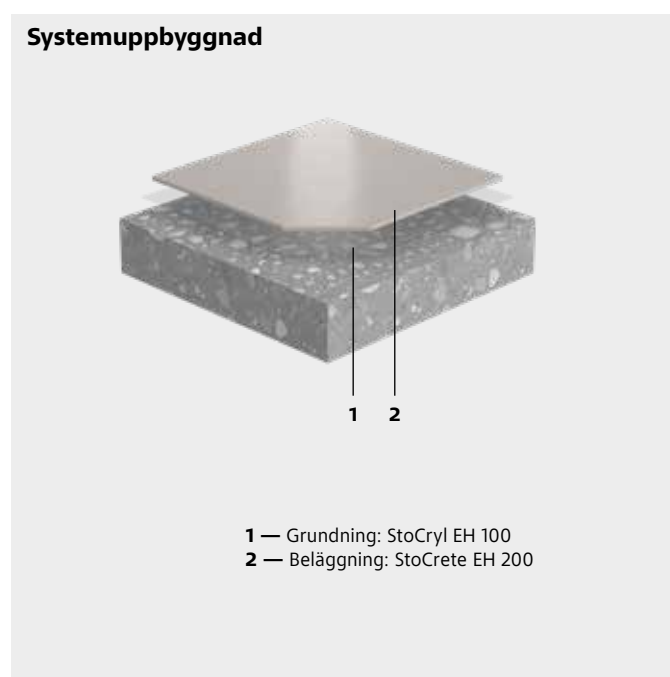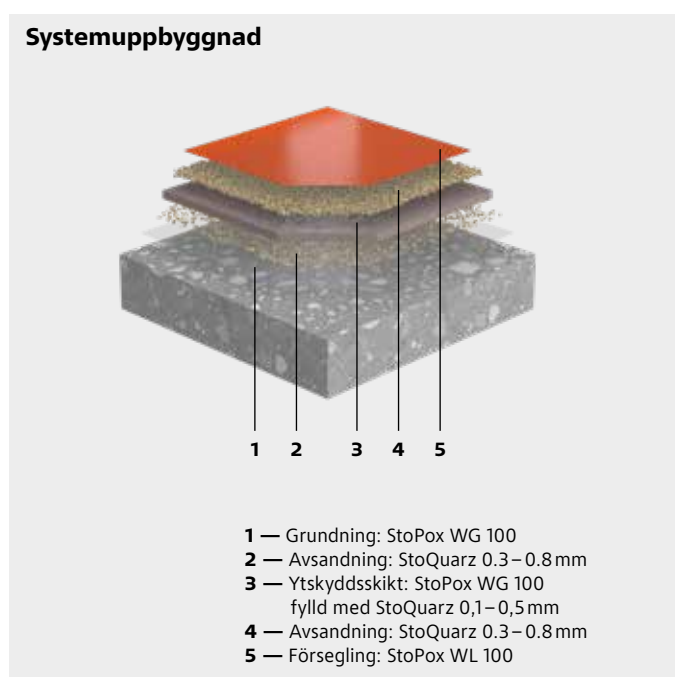

StoFloor Traffic WL 100

- För golvplattor med markkontakt i parkeringshus

Egenskaper:

- Halksäker yta R 11 V4
- Blankt utseende

Underlag:

- Betong
- Cementpågjutning
- Kalciumsulfatpågjutning
- Magnesiapågjutning
- Bärkraftiga befintliga epoxibeläggningar

StoFloor Industry EH 200

- För utjämning av ojämna underlag
- Endagsbeläggning

Egenskaper:

Tvåkomponent, självnivellerande egenskaper, mycket god vidhäftning på torra och fuktiga underlag, mycket snabb härdning, lämplig för fuktiga underlag och underlag som utsätts för stigande fukt, obrännbar A2fl-s1, enligt EN 13501-1: 2007

Underlag:

- Betong
- Ung betong
- Cementpågjutning
- Bärkraftiga befintliga epoxibeläggningar
- Natursten



Egenskaper hos vattenburna förseglingar

- Enkel applicering och verktygsrengöring
- Svag lukt
- Många möjligheter till färgsättning
- Brytbar på alla StoCenter

- Lämplig vid underifrån kommande fukt
- Lätt att rengöra
- Testade halkskyddsklasser
- Låg tendens till gulning

- Systemuppbyggnader testade enligt kriterierna från kommittén för hälsomässig bedömning av byggprodukter (AgBB) finns tillgängliga
- Snabb, brytbar systemgrundning, kan fyllas



Snabbhärdande lagningsbruk för golv


StoCrete StoCrete RM F för hålkälar, skador eller lutningar

Snabbblagningsbruket StoCrete RM F kan användas på garage- och källargolv, trappor, balkongplattor samt industrigolv.

Mångsidig användning – för skadereprofilering, utformning av hålkälar och fallkilar eller för spackling av nivåskillnader och ojämna fall.

StoCrete RM F är lätt att applicera. Vid behov applicera korrosionsskydd – omprofilera – glätta – klart. Separat vidhäftningsbruk krävs ej.

Lagningsbruket härdar snabbt och kan överarbetas efter kort tid. Dessutom är den beständig mot frost och tösalt samt extremt stabil med beläggning eller försegling.

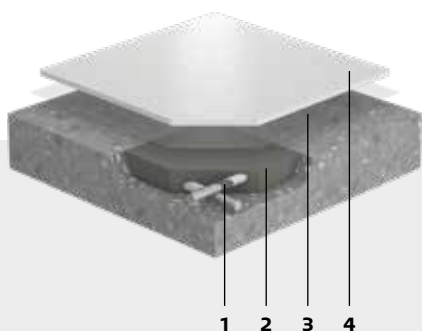

Systemuppbyggnad

- 1 — Korrosionsskydd
- 2 — Lagning
- 3 — Grundning
- 4 — Beläggning eller försegling

Egenskaper

- Lagning och spackling med endast en produkt
- Separat vidhäftningsbruk krävs ej
- Mycket god vidhäftning på betongunderlag
- Mycket hög stabilitet
- Mångsidiga användningsmöjligheter
- Skiktjocklek i en applicering:
Lagning 2–40 mm
- Snabb överarbetning möjlig
- Beständig mot frost och tösalt med beläggning eller försegling



StoCretec

Omsorgsfullt byggande.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Besöksadress:

Gesällgatan 6,

582 77 Linköping

Tel 013-37 71 00

kundkontakt.se@sto.com

www.sto.se

