

QS- och FT-teknologi

För fler produktiva dagar under
säsongen

Fasad



Med våra QS- och FT-produkter kan du arbeta även vid lägre temperaturer och högre luftfuktighet. Det förlänger inte bara säsongen, utan spar materialkostnader, förenklar planeringen och logistiken på byggarbetsplatsen.




Unik bindemedelsteknologi

Våra QS- och FT-produkter innehåller ett unikt bindemedel som snabbt skapar en skyddande barriär. Detta innebär att ytan inte skadas av lätt till medelhårt regn. Filmbildningen på ytan skyddar det underliggande materialet och låter det torka genom hela sin skiktjocklek i lugn och ro.

QS-teknologi för ytputs och fasadfärg

QS-produkter kan användas på alla fasadsystem från Sto och omfattar grundningar, grundputs, ytputs, fasadfärg och lagningsbruk. QS-produkter finns också för skydd och renovering av betongkonstruktioner.

För fasadfärger rekommenderar vi StoAdditiv QS. Produkten kan snabbt och enkelt blandas i den befintliga fasadfärgen - när det verkligen behövs. Med StoAdditiv QS kan du arbeta ner till +1 °C. Du köper dina ordinarie fasadfärger från Sto och kan enkelt besluta från dag till dag om målningen behöver utföras med eller utan QS-teknologi.

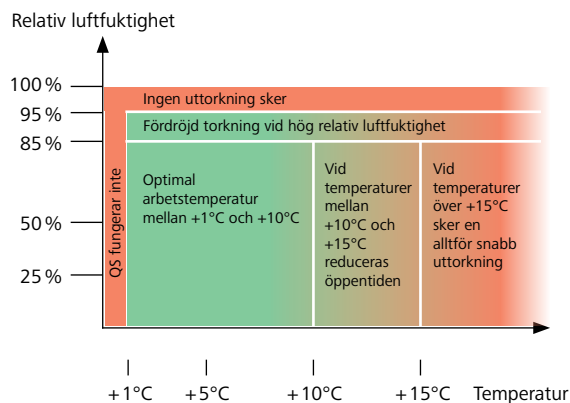

FT-teknologi för mineraliskt putsbruk

StoLevell FT är ett mineraliskt klisterbruk och en grundputs som passar på alla fasadsystem från Sto. Den optimala arbetstemperaturen är +1 °C till +10 °C på omgivning och underlag.

Observera!

Underlaget måste vara helt genomtorkat, frost- och isfritt vid applicering av QS- och FT-produkter. För att vara säker på att underlaget är torrt, bör du genomföra ett skrapprov med trubbigt föremål. Ytterligare beläggning får endast appliceras när ytan inte deformeras.



Ännu inte överarbetningsbar



Överarbetningsbar

Vi rekommenderar alltid att skydda fasaderna vid osäkra väderförhållanden. Vid risk för dimma, kondensbildning på väggen eller regn ska fasadytan täckas. Skydda t.ex. med ställningsväv och takskydd så att kraftiga regnskuror inte träffar fasaderna.

Sortimentöversikt

Ytputs	<ul style="list-style-type: none"> • StoPrep QS • StoArmat Classic plus QS • Sto Armeringsputs QS • StoSilco QS K/R/MP • Stolit QS K/R/MP
Klister- och armeringsbruk, grundputs	<ul style="list-style-type: none"> • StoLevell FT
StoAdditiv QS lämpar sig för följande fasadfärger	<ul style="list-style-type: none"> • StoColor Silco • StoColor Silco Fill • StoColor Jumbosil • StoCryl V200 (färg för betongunderlag)

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB
 Box 1041
 581 10 Linköping
 Besöksadress:
 Gesällgatan 6
 582 77 Linköping
 Telefon 013- 37 71 00
 kundkontakt@sto.com
 www.sto.se