



StoGuard

Lufttätt och vatten-
avisande stomskydd



För att bygga energieffektiva hus är lufttätethet i konstruktionen av yttersta vikt.


StoGuard ger ett lufttätt och vattenavisande stomskydd. Det diffusionsöppna systemet skyddar därmed bakomliggande vägg mot oförutsedda vatten- och luftläckage.

StoGuard kan användas bakom tegel, trä, plåt, fasadskivor och puts på utvändigt isolering. StoGuard appliceras direkt utanpå den yttre stombeklädnaden och kan användas på både regelstommar och massiva stommar. StoGuard uppfyller även rekommendationerna om kapillärbrytande skikt i Boverkets byggregler (BBR).

Vid nyproduktion av lågenergi- och passivhus är lufttätetheten av avgörande betydelse för att de ska uppnå den planerat låga energiförbrukningen. StoGuard motverkar luftläckage och bidrar därmed till lägre energiförbrukning.

StoGuard

Lufttätt och vattenavvisande stomskydd

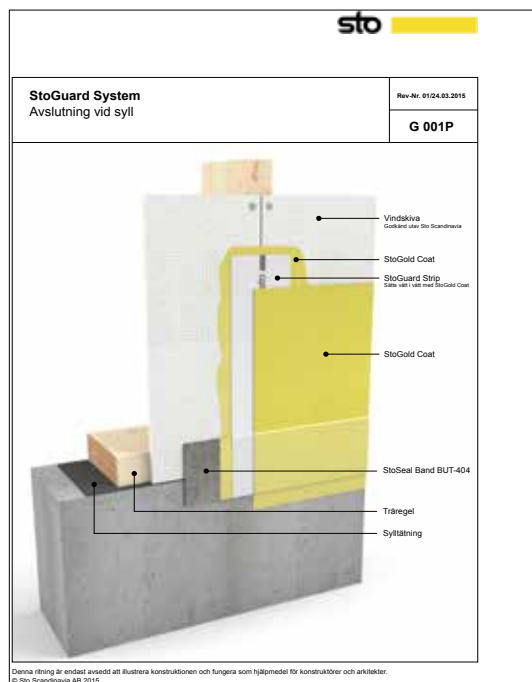

För detaljritningar, se
www.sto.se

Översikt StoGuard

Användning:

- Befintliga och nya byggnader
- Energiuppggradering av byggnader
- Även för lågenergi- och passivhus
- Bärkraftigt underlag: Betong, murverk (kalksandsten, tegel, lättbetong), puts och lättväggar
- Vädskydd av stombeklädnaden under byggtiden

Egenskaper:

- Lufttätt
- Vattenavvisande
- Diffusionsöppet

Applicering:

- Pensel, roller eller airlesspruta

Godkännanden:

- P-märkt av SP



1. Bakomliggande väggkonstruktion
2. Ev. vindskyddsskiva

3. StoGuard

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE-581 10 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00
Telefax +46 13 37 71 37
kundkontakt@sto.com
www.sto.se



Beakta även tekniska anvisningar och uppgifter om produkterna i de tekniska faktablad.