

Inga bekymmer med växlande väderlek.

Arbeta vid lägre temperaturer genom att tillsätta StoAdditiv QS i befintlig fasadfärg.



Höst- och vårvädret kan vara oberäkneligt och kyligare dagar kan komma oväntat. StoAdditiv QS kan snabbt och enkelt blandas i den befintliga fasadfärgen - när det verkligen behövs. Med StoAdditiv QS kan du arbeta ner till +1 °C. Det förlänger inte bara säsongen, utan spar materialkostnader, förenklar planeringen och logistiken på byggarbetsplatsen. Du köper dina ordinarie fasadfärger och kan enkelt besluta från dag till dag om målningen behöver utföras med eller utan QS-teknologi.

StoAdditiv QS lämpar sig för följande fasadfärger från Sto:

- StoColor Silco
- StoColor Silco Fill
- StoColor Jumbosil
- StoCryl V200 (färg för betongunderlag)

Förläng säsongen smidigt och effektivt

Enkel anpassning till växlande väder

Produkter med QS-teknologi innehåller bindemedel som snabbt skapar en skyddande barriär. Detta innebär att ytan inte skadas av lätt till medelhårt regn. Filmbildningen på ytan gör dessutom att det underliggande materialet skyddas och kan torka genom hela sin skiktjocklek i lugn och ro. De är applicerbara vid temperaturer ner till +1 °C och klarar en högre relativ luftfuktighet jämfört med våra standardprodukter.


Med StoAdditiv QS har du ännu större flexibilitet. Beroende på temperatur kan du besluta från dag till dag om StoAdditiv QS behöver tillsättas eller inte. Tillägget fungerar i StoColor Silco, StoColor Silco Fill, StoColor Jumbosil samt StoCryl V200 (färg för betongunderlag).

De viktigaste fördelarna:

- Användbar med kort varsel i befintlig fasadfärg
- Enkel att dosera: 150 ml StoAdditiv QS per 5 l fasadfärg
- Optimal att använda vid +1 till +10 °C och upp till 95 % luftfuktighet
- Regn- och frosttålig (-5 °C) ca 6 timmar efter applicering (tiden kan variera i olika väderförhållanden)



StoAdditiv QS fungerar till StoColor Silco/Silco Fill, StoColor Jumbosil samt StoCryl V200.

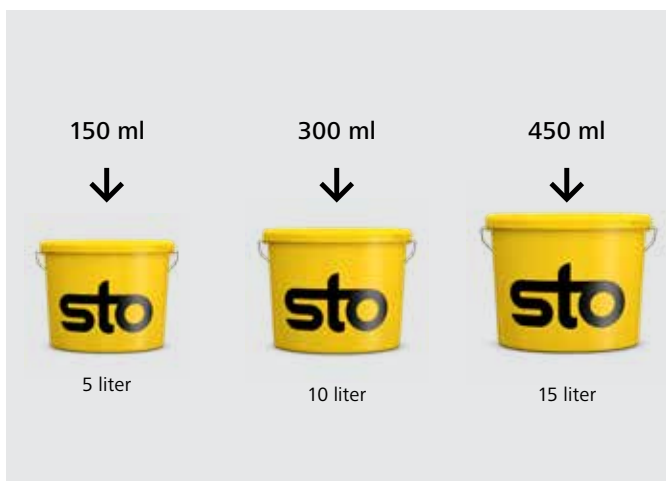

Doseringen av StoAdditiv QS är enkel: 150 ml StoAdditiv QS per 5 l fasadfärg.

Underlaget måste vara helt genomtorkat, frost- och isfritt vid applicering av QS-produkter. För att vara säker på att underlaget är torrt, bör du genomföra ett skrapprov med trubbigt föremål. Ytterligare beläggning får endast appliceras när ytan inte deformeras. Vi rekommenderar alltid att skydda fasaderna vid osäkra väderförhållanden. Vid risk för dimma, kondensbildning på väggen eller regn ska fasadytan täckas. Skydda t.ex. med ställningsväv och takskydd så att kraftiga regnskurar inte träffar fasaderna. Observera att det kan förekomma kulörskiftningar om en färg som innehåller StoAdditiv QS används på samma yta som en färg utan StoAdditiv QS.

Kontakta oss

Sto Scandinavia AB
Box 1041, 581 10 Linköping
Tel. växel 013-37 71 00
kundkontakt@sto.com
www.sto.se

