




StoSilent Modular

Ljudabsorberande taksegel

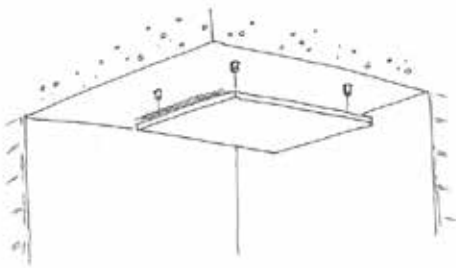

StoSilent Modular rekommenderas i utrymmen där nedpendlade eller direktmonterade akustiksystem inte går att installera, eller när akustiken behöver optimeras i redan färdiga lokaler. Lek med färger, former och integrerade belysningselement som du vill. StoSilent Modular ger dig alla alternativ.


StoSilent Modular

StoSilent Modular erbjuds i två olika material: PET-fiber och expanderat glasgranulat. Dessa material har speciella egenskaper som visar hög ljudabsorption och därmed främjar en god rumsakustik. Rektangulära, runda eller fria former - StoSilent Modular kan realiseras enligt dina önskemål.

Systemets fördelar:

- Högre talförståelse och lägre ljudnivå
- Justerad efterklangstid beroende på hur rummet används
- Enkelt montage med fabriksmonterade bärprofiler
- Välj mellan olika strukturer och kulörer
- Specialformat på förfrågan enligt dina önskemål

StoSilent Modular 100



- 1 Upphängning, säljs separat
- 2 Ramar och bärprofiler av eloxerad aluminium
- 3 Akustikskiva av återvunna PET-fiber

StoSilent Modular 230



- 1 Upphängning, ingår
- 2 Extra ljudabsorberande skiva
- 3 Akustikskiva StoSilent Board
- 4 Finstrukturerad målningsbeläggning

Översikt StoSilent Modular

Användning

- Invändigt
- För reducering av buller och efterklangstid
- För individuell akustisk anpassning av lokalen

Ljudabsorption

- Hög ljudabsorption (beroende på nedpendling och format)

Godkännanden/utlåtanden

- Aktuella europeiska och/eller nationella godkännanden gäller

StoSilent Modular 100

Brandförhållande

- B-s1, d0 enligt EN 13501-1 (PET-skiva)

Designmöjligheter

- Rektangulära format, min. 500x500 mm, max. 3000x1250 mm
- Specialformat på förfrågan
- Skivmaterial märkt med Oeko-Tex® standard 100 (klass 1)
- PET-skiva: vit (ca RAL 9003) med fin struktur
- Eloxad aluminiumram: ca RAL 9006

StoSilent Modular 230

Brandförhållande

- A2-s1, d0 enligt EN 13501-1 (belagd bärskiva)
- C-s3, d0 enligt EN 13501-1 (extra ljudabsorberande skiva)

Designmöjligheter

- Runda, rektangulära och fria former
- Format max. 2400x1200 mm
- Specialformat på förfrågan
- Finstrukturerad målningsbeläggning
- Standardvit ca RAL 9016
- Många färgsättningsmöjligheter: StoColor System, NCS eller RAL

Sto Scandinavia AB
Box 1041
581 10 Linköping

Telefon +46 13 37 71 00
Telefax +46 13 37 71 37
kundkontakt@sto.com
www.sto.se



De konkreta tekniska specifikationerna och uppgifterna om produkterna i tekniska faktablad och godkännanden måste följas.