


StoConcrete Protect Betoflex

Slitstarkt balkongbeläggningssystem

Systemfördelar

- diffusionsöppet
- frost-/tösaltbeständigt

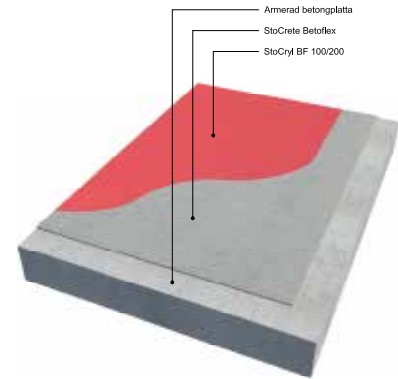

Översikt StoConcrete Protect Betoflex

Användning	<ul style="list-style-type: none">• på balkonger, terraser och loftgångar• på horisontella och vertikala ytor
Underlag	<ul style="list-style-type: none">• betong
Mekanisk motståndskraft	<ul style="list-style-type: none">• god
Brandförhållande	<ul style="list-style-type: none">• B – s1, d0
Draghållfasthet	<ul style="list-style-type: none">• > 0,08 MPa
Hållbarhet	<ul style="list-style-type: none">• Sto Sustainability data sheet
Designmöjligheter	<ul style="list-style-type: none">• beroende på vald ytbeläggning
Färgspektrum	<ul style="list-style-type: none">• beroende på vald ytbeläggning eller cementgrå
Upplysningar	<ul style="list-style-type: none">• cementbunden slamma
Godkännanden/normer	produkten uppfyller villkor enligt EN 1504-3

Systembeskrivning StoConcrete Protect Betoflex

Underlag	Betong
Grundning	StoCryl GW 100
Beläggning	StoCrete Betoflex
Försegling	StoCryl BF 200 eller StoCryl BF 700