


# StoConcrete Protect PS 05

## Slitstarkt balkongbeläggningssystem

### Systemfördelar

- diffusionsöppet
- frost-/tösaltbeständigt
- effektivt skydd mot karbonatisering
- god vidhäftning

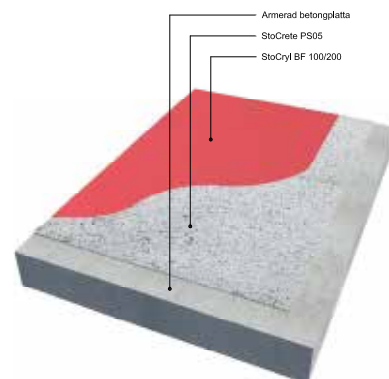

### Översikt StoConcrete Protect PS 05

<b>Användning</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• på balkonger, terraser och loftgångar</li> <li>• som porfyllande, vattentätande och täcksiktshöjande beläggning</li> </ul>
<b>Underlag</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• betong</li> </ul>
<b>Mekanisk motståndskraft</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• god</li> </ul>
<b>Vattenånggenomsläpplighet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1,5 enligt EN 778,2</li> </ul>
<b>Brandförhållande</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Euroklass F</li> </ul>
<b>Draghållfasthet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &gt; 1,5 MPa</li> </ul>
<b>Hållbarhet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sto Sustainability data sheet</li> </ul>
<b>Designmöjligheter</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beroende på vald ytbeläggning</li> </ul>
<b>Färgspektrum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• beroende på ytskydd eller cementgrå</li> </ul>
<b>Upplysningar</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• cementbunden slamma, tål hög mekanisk stress</li> </ul>
<b>Godkännanden/normer</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• produkten uppfyller villkor enligt EN 1504-3</li> </ul>

### Systembeskrivning StoConcrete Protect PS 05

<b>Underlag</b>	Betong
<b>Grundning</b>	StoCryl GW 100
<b>Beläggning</b>	StoCrete PS 05
<b>Försegling</b>	StoCryl BF 200 eller StoCryl BF 700