


StoConcrete Protect WL 100

Epoxibeläggningssystem för betong

Systemfördelar

- smutsavvisande
- diffusionsöppet
- god beständighet

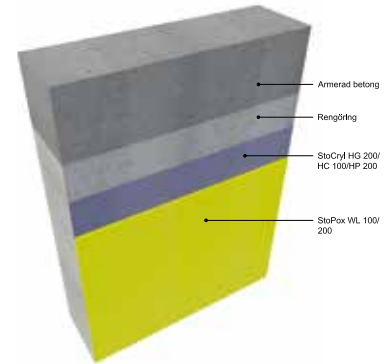

Översikt StoConcrete Protect WL 100

Användning	<ul style="list-style-type: none"> • på betong • in- och utvändigt • på horisontella och vertikala ytor
Underlag	<ul style="list-style-type: none"> • betong
Vattenånggenomsläpplighet	<ul style="list-style-type: none"> • $w < 0,1 \text{ kg}/(\text{m}^2 \times \text{h}0,5)$
CO₂-täthet	<ul style="list-style-type: none"> • sd-värde $> 50 \text{ m}$ enligt DIN EN 1504,2
Brandförhållande	<ul style="list-style-type: none"> • B (f) - s1 EN 1504-2
Hållbarhet	<ul style="list-style-type: none"> • Sto Sustainability data sheet
Designmöjligheter	<ul style="list-style-type: none"> • blank
Färgspektrum	<ul style="list-style-type: none"> • RAL • StoColor System begränsat
Applicering	<ul style="list-style-type: none"> • roller, airless-spruta

Systembeskrivning StoConcrete Protect WL 100

Underlag	Betong
Grundning	StoCryl HC 100 eller StoCryl HP 200
Beläggning	StoPox WL 100