


Tekniskt faktablad

StoGuard Tape

Polyesterväv som laminerats med ett asfaltklister

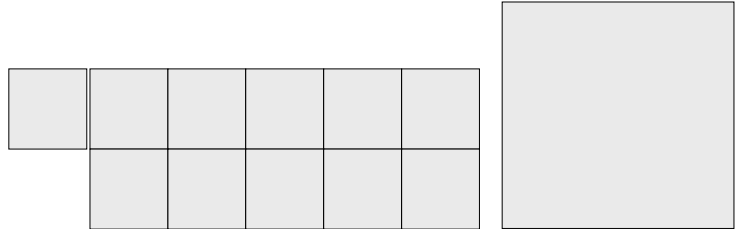

Egenskaper

Funktion	<p>Självtätande. Tätat runt mekaniska hållare.</p> <p>Vattentät. Praktiskt taget ogenomtränglig för vatten i flytande form.</p> <p>Flexibel. Tar upp mindre sättningar och krymprorelser.</p> <p>Överbryggar sprickor. Tätar mindre sprickor i konstruktioner av betong och betongelement.</p> <p>Passar ihop med täcksikt. De flesta täckmaterial fäster på ytan.</p>
-----------------	--

Användningsområde

StoGuard Tape är ett självklistrande material för vattentätning, bestående av spinnbunden polyesterväv laminerad på gummerat asfaltbindemedel. Polyesterväven förstärker materialet och ger en yta som de flesta täcksikt fäster på. Det gummerade asfaltbindemedlet ger ett vattentätt membran som fäster på de flesta rena, torra och jämna ytor, inklusive preparerad betong och puts, plywood- och OSB-beklädnader, Glasroc Hydro gipsskiva eller cementskiva.

StoGuard Tape är konstruerad att användas på vertikala väggar över marknivå som:

- Skydd i öppningar för fönster, dörrar och i andra typer av öppningar.
- Vattentätning och luftspärr för beklädnadsfogar
- Vattentätning och luftspärr för mindre sprickor i väggkonstruktioner av betong och betongelement
- Sekundär försegling bakom fogar i fasad
- Kontaktmaterial i luftspärrar med olika material

Appliceringsanvisning

Underlag	Den yta som StoGuard Tape ska fästas på måste vara ren, torr, jämn, fri från fett, damm, smuts, olja och annan förorening på ytan. Använd inte på ohärdade förseglingsmaterial eller material som innehåller plasticeringsämnen. Beroende på kondition kan underlaget behöva strykas med primer för bästa resultat. StoGold Coat ska appliceras och torka på ytor där StoGuard Tape ska användas.
-----------------	---

Applicering	<p>Använd StoGuard Tape endast där ett skyddande täcksikt kommer att appliceras inom 30 dagar. Kapa tejen till önskad längd. Ta bort skyddstejen på baksidan. Placera tejen över den yta som ska täckas och tryck på plats. Överlappa skarvar minst 50 mm. På horisontella skarvar ska den övre tejen överlappa den nedre. Se Sto Details och använd StoGuard Tape där ett spärrmembran är markerat.</p>
--------------------	--

OBS: Vissa ytor som Glasroc Hydro, gips, utegips och OSB-skiva kräver bstrykning med primer för optimal vidhäftning och för att förhindra att kanten släpper efter applicering. Påför först primer i form av fixeringspray innan tejen appliceras. Fixeringsprayer som kan användas:

3M Super 77 eller 3M Hi-Tack 76, 3M Company, 3M Corporate Headquarters, 3M Center, St. Paul, MN 55144 1000, telefon: 1-888 3M HELPS, www.3M.com Camie 343 Construction Adhesive, Camie- Campbell, Inc. 9225 Watson Industrial Park, St. Louis, MO 63126, telefon: 800 352-9572, www.camie.com

Tekniskt faktablad

StoGuard Tape

Följ anvisningar och instruktioner om försiktighetsåtgärder för användning och hantering av fixeringsprayer.

Lagring

Lagringsförhållande

Lagra i ett torrt utrymme. Skydda från onormal värme, kyla och direkt solljus.

Särskilda upplysningar

Applicera StoGuard Tape vid omgivningstemperaturer över 10°C om möjligt.

Vid applicering i kallare väder, håll StoGuard Tape varm och använd primer i form av fixeringspray. Du kan också värma materialet med en elektrisk varmluftspistol för att förbättra hopfogningen.

Ej avsedd för UV-exponering under längre tid. Skyddande täckskikt bör appliceras inom 30 dagar.

Ej avsedd för användning under marknivå eller på ytor utsatta för mögelbildning eller översvämning.

Denna produkt är avsedd att användas av kvalificerade fackmän, ej konsumenter, som en komponent i större byggnadskonstruktioner efter specifikation av kvalificerad byggeexpert, huvudentreprenör eller byggherre. Det ska appliceras enligt ovanstående specifikationer och Stos anvisningar. Sto fransäger sig allt ansvar och åtar sig inget ansvar för inspektioner på plats, om produkterna appliceras på olämpligt sätt, eller av okvalificerade personer eller företag, eller som en del i en olämpligt utformad eller konstruerad byggnad, för brister i angränsande byggkomponenter eller byggnadsdelar, eller för andra byggaktiviteter utanför Stos kontroll. Olämplig användning av denna produkt eller användning som en del i ett olämpligt utformat eller konstruerat större system eller byggnad kan resultera i allvarlig skada på denna produkt och på byggnadens stomme eller dess delar. **STO FRÅNSÄGER SIG ALLA GARANTIANSPRÅK, UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, MED UNDANTAG AV EXPLICITA SKRIFTLIGA GARANTIER UTFÄRDADA TILL OCH GODKÄNDA AV BYGGNADSÄGARE I ENLIGHET MED STOS GARANTIPROGRAM, SOM ÄR FÖREMÅL FÖR ÄNDRINGAR ÖVER TIDEN.** För fullständig, mest aktuell information om lämplig applicering, rengöring, blandning och andra specifikationer och garantier, varningar och friskrivningsklausuler, var vänlig se www.sto.se

Användning som inte uttryckligen nämns i detta tekniska faktablad, får ej genomföras utan samråd med Sto Scandinavia AB. Informationen är till för att säkerställa det normala användningsområdet.

Sto Scandinavia AB

Box 1041

581 10 Linköping

Telefon 020-37 71 00

Telefax 013-37 71 37

kundkontakt@sto.eu.com

StoGuard Tape/SE

Giltigt fr o m 2008-06-01