

Tekniskt faktablad

StoProfile Edge GF

Kantskyddsprofil för fogbildning på bärskivor i systemet StoVentec R



Karakteristik

Användning	• utvändigt • för utformning av horisontella och vertikala fältavgränsningsfogar
Egenskaper	• av plast, PVC • med skänkel och integrerad glasfiberväv • förbättrat slagregnsskydd vid fältavgränsningsfogar med överlappande profilskenkel vid montering i kombination med StoProfile Edge GT
Format	• längd: 250 cm

Underlag

Krav	Bärskivornas ytor måste vara rena, torra och jämna samt inte monteras i förband. Skivkanterna måste vara i linje.
-------------	---

Applicering

Förbrukning	Utförande	Förbrukning ca.	
		1,00	m/m
	Materialförbrukningen beror bland annat på applicering, underlag och konsistens. Angivna förbrukningsvärden är endast vägledande. Vid behov fastställs mer exakta förbrukningsvärden baserade på objektets förhållande.		
Applicering	Sätt profilen på bärskivans kant. Överlappa profilväven i profilskarvarna. Profil- och skivfogarna ska arrangeras i förband. Skapa en fog på ca 1 mm mellan de enskilda profilstavarna. Applicera armeringsmassa på putsbärsarskivan under profilens väv. Bädga in profilens väv i armeringsmassan och överlappa vid profilskarvarna. Bädga in väven i armeringsmassan och låt den sticka ut över profilens putskant. Skär av den utstickande väven med en brytbladskniv vid profilens putskant. Om StoProfile Edge GF används i kombination med StoProfile Edge GT för utformning av fältavgränsningsfogar, monteras först StoProfile Edge GT och därefter StoProfile Edge GF. Eftersom de parallella kanterna på bärskivorna har ett avstånd på 32-38 mm, är fogbredder på 6-12 mm tekniskt möjliga.		
Anvisningar, rekommendationer, speciell information, övrigt	Profilens vävremsa får inte utsättas för stark vind eller storm. Armera fasaden direkt efter montering av profilen. Om en omedelbar armering inte är möjlig: Fäst vävremsan med plastspik tills armeringen äger rum.		

Tekniskt faktablad

StoProfile Edge GF

Följande text hänvisar till den detaljerade ritningen i det tekniska faktabladets bilaga:

Denna ritning är ett allmänt, ej bindande planeringsförslag, vilket endast beskriver utförandet schematiskt och ersätter inte den nödvändiga arbets-, detalj- och monteringsplaneringen. Kunden/konstruktören/hantverkaren ansvarar själv för att lämplighet, fullständighet och dimensioner kontrolleras vid aktuellt byggprojekt. Angränsande arbeten beskrivs endast schematiskt. Alla förutsättningar och antaganden ska anpassas till och avstämmas mot lokala förhållanden. Beakta aktuella tekniska förutsättningar i faktablad, arbetsanvisningar och systembeskrivningar.

Leverans

Färgton Vit, beläggning enligt systemleverantörens anvisningar är möjlig

Lagring

Lagringsförhållanden Lagras torrt och plant. Belasta ej produkten.

Märkning


Produktgrupp Ventilerade fasadsystem - tillbehör

Särskilda upplysningar

Syftet med det tekniska faktabladet är att kunden ska kunna försäkra sig om att produkten är lämplig för ändamålet. Observera att det alltid är kunden som ansvarar för bedömningen om produktens lämplighet och hållbarhet i förhållande till aktuell situation. Användning av produkten som inte otvetydigt omnämns i detta tekniska faktablad får endast utföras efter samråd med Sto Scandinavia. Utan sådant samtycke sker användningen av produkten på egen risk. Detta gäller i synnerhet om produkten används i kombination med andra produkter. När ett nytt tekniskt faktablad ges ut förlorar det tidigare sin giltighet. Senast utgivna version finns tillgänglig på vår hemsida (www.sto.se) och det åligger kund att säkerställa att det senast utgivna tekniska faktabladet används. Sto Scandinavia ansvarar inte för annat än att den information som lämnas i detta tekniska faktablad är korrekt. Exempel på sådant som ligger utanför Sto Scandinavias ansvar är lagring, konstruktion, bearbetning, samverkansseffekt med andra produkter, arbetsutförande och lokala förhållanden. Sto Scandinavia lämnar endast garantier för levererade produkter i enlighet med ABM 07.

Tekniskt faktablad

StoProfile Edge GF

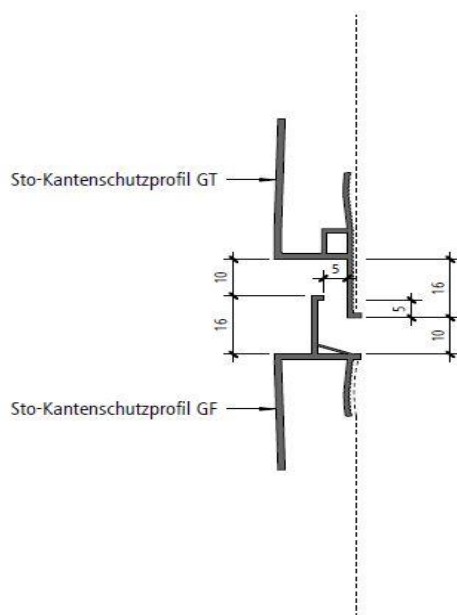

Utförande StoProfile Edge GT/GF

Sto Scandinavia AB
Box 1041
SE - 581 10 LINKÖPING
Telefon: 013-37 71 00
E-mail: kundkontakt@sto.com
www.sto.se